

Začínáme

Zapojenie
a príprava

Prevádzka

Riešenie
problémov

Bezpečnostné
upozornenia/
Technické údaje

GIGA JUKE

SK

Bezdrôtový sieťový audio systém
Návod na použitie

NAS-C5E

VÝSTRAHA

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi, závesmi atď.

Na zariadenie nekladte zdroj otvoreného ohňa (napr. horiace sviečky).

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, zariadenie chráňte pred účinkami vody (kvapkanie, špliechanie atď.) a na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.

Zariadenie umiestnite tak, aby bolo možné v prípade problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť od elektrickej siete. V prípade spozorovania problémov so zariadením ihneď odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.

Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených miest, ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.

Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte nadmernému teplu ako napr. priamemu slnečnému žiareniu a pod.

Nadmerný akustický tlak v slúchadlách a slúchadlách do uší pri vysokej úrovni hlasitosti môže spôsobiť trvalé poškodenie alebo stratu sluchu.

Informácia: Nasledovná informácia sa vzťahuje len na zariadenia predávané v krajinách aplikujúcich legislatívu EU

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko.

Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.

Ohľadom akýchkoľvek servisných služieb alebo záručných záležitostí pozri adresy poskytnuté v samostatných dokumentoch týkajúcich sa servisu a záruky.

Bezdrôtový sieťový audio systém NAS-C5E



Toto zariadenie je určené na používanie len v nasledujúcich krajinách:

AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, NO, PL, PT, SE

Spoločnosť Sony Corporation týmto prehlasuje, že tento bezdrôtový sieťový audio systém je v súlade s požiadavkami a podmienkami smernice 1999/5/EC. Viac podrobností získate na nasledovnej URL adrese <http://www.compliance.sony.de/>

Pre zákazníkov používajúcich tento produkt v nasledovných krajinách:

Francúzsko

WLAN funkciu tohto bezdrôtového sieťového audio systému je možné používať výhradne vnútri budov. Akékoľvek používanie WLAN funkcie tohto bezdrôtového sieťového audio systému mimo budov je na území Francúzska zakázané. Pred používaním zariadenia mimo budov vypnite WLAN funkciu tohto bezdrôtového sieťového audio systému. (Zákon ART Decision 2002-1009 a dodatok ART Decision 03-908 týkajúce sa obmedzení používania rádiových frekvencií).

Taliansko

Používanie RLAN siete upravuje:

- vzhľadom na prívátne používanie, zákon Legislative Decree z 1.8.2003, č. 259 ("Code of Electronic Communications - Zákon o elektronických komunikáciách"). Najmä článok 104 stanovuje, kedy sa vyžaduje prvotné získanie obecného schválenia a článok 105 stanovuje, kedy je povolené bezplatné používanie,
- vzhľadom na poskytovanie verejného RLAN prístupu k telekomunikačným sieťam a službám, Nariadenie ministerstva zo dňa 28.5.2003 vo forme dodatku a článku 25 (obecné povolenie pre elektronické komunikačné siete a služby) Zákona o elektronických komunikáciách.

Nórsko

Toto zariadenie sa nesmie používať v okruhu 20 km od stredú oblasti Ny-Alesund, Svalbard v Nórsku.



**Nakladanie s odpadom
z elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej
úunii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)**

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívne mu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov značne napomáha pri ochrane a zachovaní prírodných zdrojov. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili. Aplikovateľné príslušenstvo: Dialkové ovládanie (DO)



**Likvidácia starých
akumulátorov
a batérií
(Platí v Európskej
úunii a ostatných
separovaným zberom)**

Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho obale upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je možné likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/batérií, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívne mu vplyvu akumulátorov/batérií na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi/batériami. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.

Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát neustále napájané zabudovaným akumulátorom/batériou, tento akumulátor/batériu smie vymieňať len kvalifikovaný servisný pracovník.

Pre zabezpečenie správneho nakladania s akumulátorom/batériou odovzdajte zariadenie, ktorému uplynula doba životnosti do zberného strediska prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. S ostatnými akumulátormi/batériami nakladajte v zmysle platných miestnych predpisov a noriem. Akumulátory a batérie odovzdajte na vyhradené zberné miesto pre recykláciu použitých akumulátorov a batérií.

Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo akumulátorov/batérií kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Obsah

Začíname

Charakteristické vlastnosti tohto zariadenia ...	6
Kontrola dodávaného príslušenstva.....	7
Názvy častí	8
Zariadenie.....	8
Displej	9
Dialkové ovládanie (DO).....	11
Zapnutie.....	13
Zmena jazyka pre zobrazenie	14
Nastavenie hodín.....	15

Zapojenie a príprava

Pripojenie zariadenia k hudobnému serveru “GIGA JUKE”	16
Pred pripojením	17
Nastavenie siete cez pripojenie AOSS	18
Manuálne nastavenie siete	19
Manuálne nastavenie Proxy servera.....	20

Prevádzka

Prehrávanie audio dát uložených na hudobnom serveri “GIGA JUKE”	21
Počúvanie rovnakej skladby v rôznych miestnostiach (PARTY MODE).....	22
Zmena servera.....	23
Používanie funkcie x-DJ.....	24
Používanie funkcie x-DJ	26
Používanie funkcie Music Surfin’	26
Prehrávanie audio dát v PC.....	27
Opakované a náhodné prehrávanie (Repeat play • Shuffle play).....	28
Počúvanie rádia z Internetu.....	28
Počúvanie pripojeného externého zariadenia	29

Nastavenie kvality zvuku.....	30
Výber zvukového štýlu (Preset EQ)	30
Reprodukcia dynamickejšieho zvuku (Dynamic Sound Generator X-tra).....	30
Časovač.....	31
Vypínací časovač.....	31
Zapínací časovač.....	31
Zmena nastavení	33

Riešenie problémov


Riešenie problémov.....	36
-------------------------	----

Bezpečnostné upozornenia/ Technické údaje

Bezpečnostné upozornenia.....	43
Technické údaje	45
Index	48

Dodávaný návod na použitie a podporné informácie

① Návod na použitie (tento návod)



Tento návod poskytuje komplexný opis rôznych nastavení a operácií. Tento návod tiež poskytuje bezpečnostné upozornenia pre bezpečné používanie zariadenia.

② Web-stránky pre podporu zákazníkov Sony Europe

Na týchto web-stránkach nájdete najnovšie podporné informácie a často kladené otázky.

Spotrebiteľia v Európe:

<http://support.sony-europe.com/>

Obrázky používané v tomto návode

Obrázky a zobrazenia displeja v tomto návode sa môžu od skutočných zobrazení líšiť.

Charakteristické vlastnosti tohto zariadenia

Bezdrôtový sieťový audio systém (ďalej označovaný ako "Bezdrôtový prehrávač "GIGA JUKE"") je zariadenie, ktoré prehráva audio dáta uložené na pevnom disku (HDD) sieťového audio systému NAS-S55HDE* (ďalej označovaný ako "Hudobný server "GIGA JUKE"") alebo PC prostredníctvom bezdrôtovej siete, čím sa umožní reprodukcia zvuku reproduktormi tohto zariadenia.

* Kompatibilné modely hudobných serverov "GIGA JUKE" k marcu 2008

Najnovšie informácie pozri na podpornej web-stránke Sony Europe, <http://support.sony-europe.com/> (len spotrebiteľia v Európe).

Počúvanie audio dát uložených na serveri (funkcia Home Network (Domácia sieť))

Keď sú zariadenie a hudobný server "GIGA JUKE" vzájomne prepojené, môžu tieto zariadenia prehrávať rôzne skladby v rovnakom čase a v rôznych miestnostiach. (Táto funkcia zostáva dostupná, aj keď je hudobný server "GIGA JUKE" vypnutý a v pohotovostnom režime pre rýchle spustenie.)

Zariadenie navyše podporuje štandardy DLNA (Digital Living Network Alliance) a dokáže tak prehrávať audio dáta uložené v DLNA-kompatibilných zariadeniach.



Počúvanie rovnakej skladby v rôznych miestnostiach (PARTY MODE)

Režim PARTY MODE umožňuje počúvať rovnakú skladbu v rôznych miestnostiach. Po prepnutí hudobného servera "GIGA JUKE" do režimu PARTY MODE sa toto zariadenie tiež automaticky prepne do režimu PARTY MODE vo forme hosta "Guest" a prehráva tú istú skladbu, ktorá sa prehráva v hudobnom serveri "GIGA JUKE".

Počúvanie audio dát pomocou funkcie x-DJ

Audio dáta môžete prehrávať pomocou funkcie x-DJ alebo Music Surfin' hudobného servera "GIGA JUKE".

💡 Funkcia x-DJ?

x-DJ je funkcia, ktorá kategorizuje audio dáta uložené na hudobnom serveri "GIGA JUKE" do rôznych kanálov na základe analýzy charakteristík daných dát pomocou 12 tónovej analýzy Sony. Ďalšia funkcia "Music Surfin'" umožní priamo zvoliť a počúvať skladby priradené konkrétnemu interpretovi, roku vydania, povahe (nálađe) a albumu. Podrobnosti pozri v návode na použitie hudobného servera "GIGA JUKE".

Počúvanie rádia z Internetu (funkcia Internet Radio)


Táto funkcia umožňuje počúvať rozhlasové vysielanie cez Web (Live365).

Počúvanie externého zariadenia (funkcia Audio In)


Táto funkcia umožňuje počúvať hudbu z "WALKMAN-a" alebo iného audio zariadenia cez reproduktory tohto zariadenia.

Kontrola dodávaného príslušenstva


- Diaľkové ovládanie (1)



- Batérie R6 (veľkosť AA) (2)




- AC adaptér (1)




- Sieťová šnúra (1)

Na dodávanej sieťovej šnúre je nasadený svorkový filter. Sieťová šnúra je určená len na používanie so zariadením NAS-C5E.

Pre modely pre iné krajiny než Veľká Británia




Pre modely pre Veľkú Britániu



- Návod na použitie (tento návod)
- "Služba Internet Radio na bezdrôtovom prehrávači "GIGA JUKE"" (1)

Názvy častí

Zariadenie

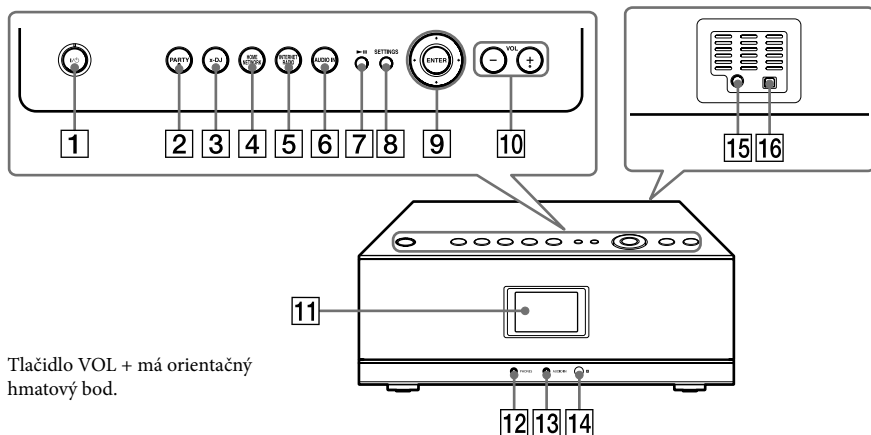

* Tlačidlo VOL + má orientačný hmatový bod.

- 1** Tlačidlo I/⏻ (napájanie), indikátor Zapnutie/Pohotovostný režim
 - Tlačidlo I/⏻ (napájanie)
Zapnutie/vypnutie zariadenia.
 - Indikátor Zapnutie/Pohotovostný režim
Indikácia stavu napájania zariadenia (str. 13).
- 2** Tlačidlo PARTY, indikátor PARTY
 - Tlačidlo PARTY
Zapnutie/vypnutie režimu PARTY MODE (str. 22).
 - Indikátor PARTY
Svieti naoranžovo, ak je aktivovaný režim PARTY MODE (str. 22).
- 3** Tlačidlo x-DJ
Výber a prehrávanie kanála x-DJ na hudobnom serveri "GIGA JUKE" (str. 24).
- 4** Tlačidlo HOME NETWORK
Výber funkcie Home Network a prehrávanie audio dát na hudobnom serveri "GIGA JUKE" alebo DLNA-kompatibilnom digitálnom mediálnom serveri (str. 21 a 27).
- 5** Tlačidlo INTERNET RADIO
Výber funkcie Internet Radio (str. 28).
- 6** Tlačidlo AUDIO IN
Výber funkcie Audio In a prehrávanie audio dát z externého zariadenia pripojeného do konektora AUDIO IN na tomto zariadení. Zvuk sa reprodukuje reproduktormi zariadenia (str. 29).
- 7** Tlačidlo ▶||
Spustenie/pozastavenie prehrávania.
- 8** Tlačidlo SETTINGS
Zobrazenie ponuky nastavení (Menu Settings) (str. 10).
- 9** Ovládacie tlačidlá pre Menu
Výber položiek Menu a potvrdenie nastavení Menu (str. 10).
 - Tlačidlá ↑, ↓, ← a →
Výber položky Menu alebo zmena nastavenia.
 - Tlačidlo ENTER
Potvrdenie nastavenia.
- 10** Tlačidlá VOL +* alebo –
Nastavenie hlasitosti.
- 11** Displej (ďalšia strana)
- 12** Konektor PHONES
Pripojenie voliteľných slúchadiel.


- 13** Konektor AUDIO IN
Pripojenie výstupného audio konektora z voliteľného prenosného audio zariadenia (str. 29).
- 14** Senzor signálov DO

- 15** Konektor DC IN 12V
Pripojenie dodávaného AC adaptéra (str. 13).
- 16** Konektor pre servis a údržbu
Využitie pri servisných a údržbových činnostiach.


Displej

Položky, ktoré sa zobrazujú na displeji závisia od používanej funkcie.

■ Hlavné zobrazenie

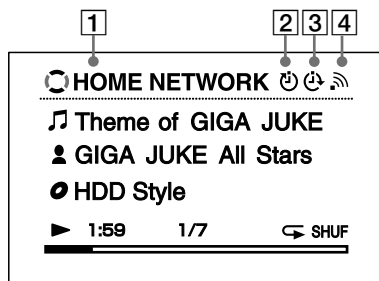

- 1** Funkcia
- 2** Vypínací časovač (str. 31)
- 3** Zapínací časovač (str. 31)
- 4** Indikátor intenzity signálu bezdrôtovej LAN siete
Táto ikona antény indikuje intenzitu signálu bezdrôtovej LAN siete. Čím viac segmentov, tým silnejší signál.




Táto ikona bliká podľa obrázka vyššie počas prijímania a prehrávania dát zo servera.

■ Zobrazenie pre jednotlivé funkcie

Funkcia Home Network


Uplynutý čas (predvolené)

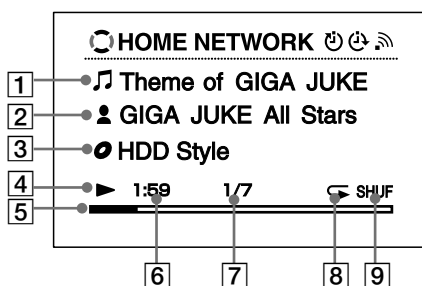

- 1** Názov skladby
- 2** Meno interpreta
- 3** Názov albumu
- 4** Stav prehrávania
- 5** Lišta priebehu
- 6** Uplynutý čas prehrávania
- 7** Číslo aktuálnej skladby/celkový počet skladieb
- 8** Režim opakovania (str. 28)
- 9** Režim náhodného prehrávania (str. 28)

Pokračovanie

Zobrazenie v režime PARTY MODE

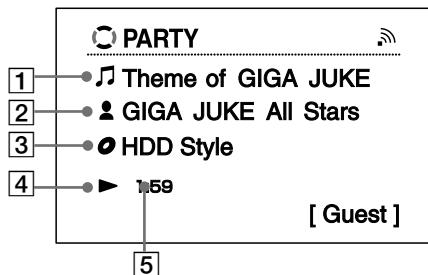


- 1 Názov skladby
- 2 Meno interpreta
- 3 Názov albumu
- 4 Stav prehrávania
- 5 Uplynutý čas prehrávania

Zobrazenie v režime x-DJ




- 1 Názov kanála
- 2 Názov skladby
- 3 Meno interpreta/názov albumu
Meno interpreta a názov albumu sa zobrazuje striedavo.
- 4 Stav prehrávania
- 5 Kanály Music Surfin'
- 6 Uplynutý čas prehrávania

Funkcia Internet Radio

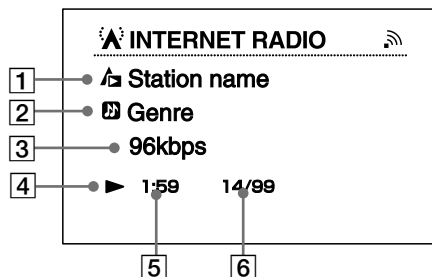


- 1 Názov stanice
- 2 Názov žánra
- 3 Dátový tok prenosu
- 4 Stav prehrávania
- 5 Uplynutý čas prehrávania
- 6 Číslo aktuálnej rozhlasovej stanice/
celkový počet rozhlasových staníc

Funkcia Audio In

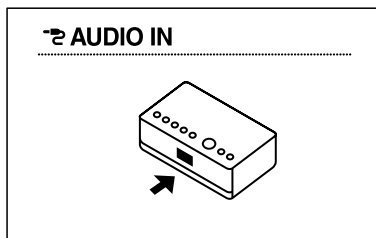


Nastavenia zobrazenia

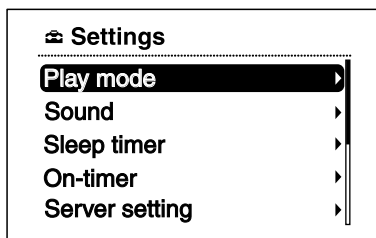

Používanie ponuky nastavení (Menu Settings)

- 1 Stlačte SETTINGS.
- 2 Stláčaním ↓/↑ zvolte položku.
- 3 Stlačte ENTER.

Dialkové ovládanie (DO)

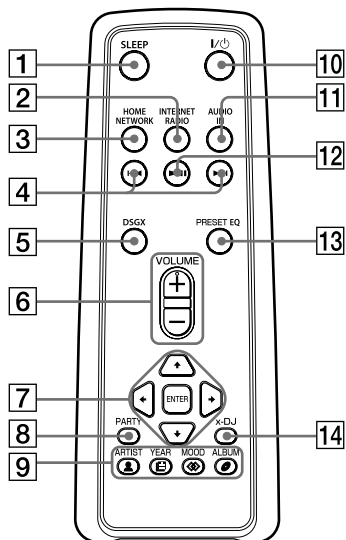

* Tlačidlo VOLUME + má orientačný hmatový bod.

1 Tlačidlo SLEEP

Výkonanie alebo potvrdenie nastavenia vypínacieho časovača (str. 31).

2 Tlačidlo INTERNET RADIO

Výber funkcie Internet Radio (str. 28).

3 Tlačidlo HOME NETWORK

Výber funkcie Home Network a prehrávanie audio dát na hudobnom serveri "GIGA JUKE" alebo DLNA-kompatibilnom digitálnom mediálnom serveri (str. 21 a 27).

4 Tlačidlo ◀◀◀/▶▶▶

- Stlačením prepnete na začiatok práve prehrávanej, nasledovnej alebo predošlej skladby. Zatláčením a pridržením vykonáte zrýchlený posuv vpred/vzad v práve prehrávanej skladbe.
- Počas používania funkcie Internet Radio: Stlačením prepnete na predošlú alebo nasledovnú rozhlasovú stanicu (str. 29).

5 Tlačidlo DSGX

Generovanie dynamickejšieho zvuku (str. 30). Po každom stlačení tlačidla sa prepína nastavenie funkcie DSGX (Dynamic Sound Generator X-tra) na "On" alebo "Off". Funkcia je z výroby zapnutá (nastavenie "On").

6 Tlačidlá VOLUME +* a VOLUME -

Nastavenie hlasitosti.

7 Ovládacie tlačidlá pre Menu

Výber položiek Menu a potvrdenie nastavení Menu (str. 10).

- Tlačidlá ↑, ↓, ←, → a →
Výber položky Menu alebo zmena nastavenia.
- Tlačidlo ENTER
Potvrdenie nastavenia.

8 Tlačidlo PARTY

Zapnutie/vypnutie režimu PARTY MODE (str. 22).

9 Tlačidlá Music Surfin'

Výber ďalších kanálov Music Surfin' v režime x-DJ (str. 26)

10 Tlačidlo I/O (napájanie)

Zapnutie/vypnutie zariadenia.

11 Tlačidlo AUDIO IN

Výber funkcie Audio In a prehrávanie audio dát z externého zariadenia pripojeného do konektora AUDIO IN na tomto zariadení. Zvuk sa reprodukuje reproduktormi zariadenia (str. 29).

12 Tlačidlo ▶▶

Spustenie/pozastavenie prehrávania.

13 Tlačidlo PRESET EQ

Výber predvolených nastavení zvuku (str. 30). Po každom stlačení sa zvukový štýl prepína nasledovne:

- ◆ FLAT → ROCK → POPS → JAZZ → CLASSICAL → DANCE → FLAT → ... (◆: Výrobné nastavenie)

14 Tlačidlo x-DJ


Výber a prehrávanie kanála x-DJ na hudobnom serveri "GIGA JUKE" (str. 24).

Vloženie batérií do diaľkového ovládania

Posuňte a vyberte kryt priestoru pre batérie a vložte dve dodávané batérie R6 (veľkosť AA) (najskôr vkladajte stranu s označením \ominus).

Dodržte správnu polaritu podľa obrázka.

Ak už pomocou diaľkového ovládania nemôžete zariadenie ovládať, vymeňte obidve batérie za nové.




Poznámka

Senzor signálov diaľkového ovládania na zariadení nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani intenzívnemu svetlu zo svetidiel. Diaľkové ovládanie nemusí fungovať.

Zapnutie

- 1 Zariadenie pripojte pomocou dodávaného AC adaptéra do elektrickej siete. Indikátor Zapnutie/Pohotovostný režim sa rozsvieti načerveno.

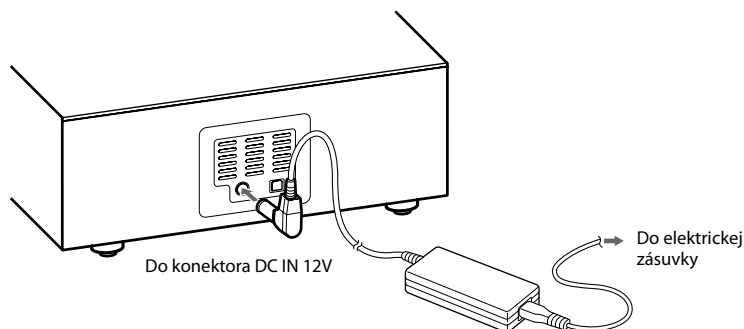

- 2 Stlačte I/⏻ (napájanie).

Zariadenie sa zapne a indikátor Zapnutie/Pohotovostný režim sa rozsvieti nazeleno.

💡 Rada

Ak cca 1 minútu po pripojení zariadenia k elektrickej sieti pomocou dodávaného AC adaptéra nevykonáte žiadnu operáciu, automaticky sa spustí predvádzanie. Predvádzanie zastavíte stlačením I/⏻ (napájanie), PARTY, x-DJ, HOME NETWORK, INTERNET RADIO alebo AUDIO IN. Zobrazovanie predvádzania zrušíte, ak nastavíte hodiny (str. 15).

Vypnutie napájania

Stlačte I/⏻ (napájanie). Zariadenie sa vypne a prepne sa do pohotovostného režimu.

Indikátor Zapnutie/Pohotovostný režim

Indikátor Zapnutie/Pohotovostný režim indikuje prevádzkový stav zariadenia.

Prevádzkový stav		Indikátor Zapnutie/Pohotovostný režim
AC adaptér nie je pripojený		Nesvieti
AC adaptér je pripojený	Zariadenie je v pohotovostnom režime	Svieti načerveno
	Zariadenie je zapnuté	Svieti nazeleno
	Vyskytla sa neštandardná prevádzka	Bliká načerveno

Poznámka

Pred odpojením AC adaptéra najskôr stlačením I/⏻ (napájanie) prepnite zariadenie do pohotovostného režimu. Ak odpojíte AC adaptér, keď zariadenie nie je v pohotovostnom režime, zariadenie nemusí fungovať správne a dáta sa nemusia správne uložiť.

Zmena jazyka pre zobrazenie

Ako jazyk pre zobrazenie je možné zvoliť English, French, German, Italian alebo Spanish.

- 1** Stlačte **SETTINGS**.
Zobrazí sa Menu Settings (Nastavenia).
- 2** Zvoľte [Option] – [Language].
- 3** Z nastavenia [Language] zvoľte želaný jazyk.

Displej	Jazyk
◆ English	Angličtina
Français	Francúzština
Deutsch	Nemčina
Italiano	Taliančina
Espanol	Španielčina

(◆: Výrobné nastavenie)

- 4** Stlačte **ENTER**.
Zobrazenia sa zobrazujú vo zvolenom jazyku.

Rada

Informácie, ktorých zdrojom je hudobný server “GIGA JUKE”, PC alebo rádio na Internete sa na tomto zariadení zobrazujú v jazyku nastavenom na hudobnom serveri “GIGA JUKE”, PC alebo rádiu na Internete bez ohľadu na jazyk nastavený na tomto zariadení.

Nastavenie hodín

Aby funkcie správne fungovali, musí byť nastavený správny čas na hodinách. Nasledovným postupom nastavte hodiny.

- 1** Stlačte **SETTINGS**.
Zobrazí sa Menu Settings (Nastavenia).
- 2** Zvoľte **[Option] – [Clock]**.
- 3** Zvoľte **[Change]**.
Po zobrazení správneho dátumu a času zvoľte **[OK]**.
- 4** Zvoľte formát dátumu (**[Day/Month/Year]**, **[Month/Day/Year]** alebo **[Year/Month/Day]**).
- 5** Zvoľte formát času (**[24-hour clock]** alebo **[12-hour clock]**).
- 6** Nastavte dátum a čas.
Stláčaním **←/→** zvoľte požadovanú položku a stláčaním **↑/↓** zmeňte jej nastavenie.
Zatlačením a pridržením **↑/↓** sa parameter mení plynulo postupne.
- 7** Stlačte **ENTER**.
Na displeji sa zobrazí “Confirm clock settings.” (Potvrdiť nastavenia hodín.).
- 8** Zvoľte **[OK]** a stlačte **ENTER**.

Pripojenie zariadenia k hudobnému serveru “GIGA JUKE”

Ak chcete počúvať audio dáta na hudobnom serveri “GIGA JUKE”, je potrebné prepojiť toto zariadenie a hudobný server “GIGA JUKE” cez bezdrôtovú stanicu*¹ alebo bezdrôtový LAN prístupový bod.



*¹ Dodávané s NAS-SC55PKE

*² Dodávaný s hudobným serverom “GIGA JUKE”

Potrebné sú nasledovné zariadenia

- Toto zariadenie
- Hudobný server “GIGA JUKE” (NAS-S55HDE*)
 - * Kompatibilné modely k marcu 2008
 - Najnovšie informácie pozri na podpornej web-stránke Sony Europe, <http://support.sony-europe.com/> (len spotrebiteľia v Európe).
- Sieťové zariadenia musia vytvoriť bezdrôtové LAN prostredie
 - Pre majiteľov NAS-SC55PKE: Bezdrôtová stanica a bezdrôtový adaptér (dodávané)
 - Pre majiteľov NAS-S55HDE: Bezdrôtový LAN prístupový bod* (voliteľný) a bezdrôtový adaptér (dodávaný)
- * Odporúča sa BUFFALO AOSS-kompatibilný bezdrôtový LAN prístupový bod WHR-HP-G54 alebo iný prístupový bod, ktorý je kompatibilný so systémom AOSS.

Systém AOSS

Systém AOSS (AirStation One-Touch Secure System) je technológia vyvinutá spoločnosťou BUFFALO Inc., ktorá zjednodušuje prepojenia a nastavenia pre bezdrôtové siete.

Rady

- Dodávaná bezdrôtová stanica a bezdrôtový adaptér umožní majiteľom modelu NAS-SC55PKE jednoducho nastaviť bezdrôtovú sieť cez okamžité pripojenie Instant (S-IWS).
- Ak používate voliteľný AOSS-kompatibilný bezdrôtový LAN prístupový bod a bezdrôtový adaptér (dodávaný s hudobným serverom “GIGA JUKE”), nastavenie môžete vykonať jediným stlačením tlačidla AOSS na bezdrôtovom LAN prístupovom bode.
- Po pripojení k bezdrôtovému LAN prístupovému bodu dokáže zariadenie prehrávať audio súbory uložené v PC, ktorý je pripojený k tej istej bezdrôtovej sieti.
- Hudobný server “GIGA JUKE” môžete pripojiť k bezdrôtovému LAN prístupovému bodu pomocou kábla. Podrobnosti pozri v časti “Pripojenie zariadenia k Internetu cez káblovú sieť” v návode na použitie hudobného servera “GIGA JUKE”.

Pred pripojením

Podľa uvedených pokynov overte potrebné položky. Postup pripájania a nastavenia závisí od používaného zariadenia.

Podrobnosti o pripojení a nastavení hudobného servera "GIGA JUKE" pozri v návode na použitie hudobného servera "GIGA JUKE".

Ak používate pripojenie Instant (S-IWS) (len NAS-SC55PKE)

Na pripojenie zariadenia k sieti pomocou bezdrôtovej stanice a bezdrôtového adaptéra môžete použiť pripojenie Instant (S-IWS). Podrobnosti pozri v "Návode na rýchle pripojenie a nastavenie" dodávanom s NAS-SC55PKE. (S-IWS je skratka pre "Sony Instant Wireless Audio Setup".)

Ak používate pripojenie AOSS

Je potrebná bezdrôtová stanica*¹ alebo AOSS-kompatibilný bezdrôtový LAN prístupový bod (WHR-HP-G54*²). Na pripojenie zariadenia k sieti môžete používať pripojenie AOSS. (Pripojenie AOSS je tiež možné pomocou iného prístupového bodu než pri uvedených modeloch, prístupový bod však musí byť kompatibilný so systémom AOSS.)

Podrobnosti o pripojení pozri v časti "Nastavenie siete cez pripojenie AOSS" (str. 18).

*¹ Dodávané s NAS-SC55PKE

*² WHR-HP-G54 je BUFFALO AOSS-kompatibilný prístupový bod.

Ak nemáte bezdrôtovú stanicu ani AOSS-kompatibilný prístupový bod

Bezdrôtovú sieť môžete nastaviť pomocou AOSS-nekompatibilného bezdrôtového LAN prístupového bodu. Automatické nastavenie nie je možné. Nastavenie je nutné vykonať manuálne alebo vyhľadáním vhodných nastavení. Podrobnosti o pripojení pozri v časti "Manuálne nastavenie siete" (str. 19).

Nastavenie siete cez pripojenie AOSS

Ak používate bezdrôtovú stanicu (dodávaná s NAS-SC55PKE) alebo AOSS-kompatibilný bezdrôtový LAN prístupový bod, môžete nastaviť bezdrôtovú sieť cez pripojenie AOSS.

1 Pripojte bezdrôtovú stanicu alebo bezdrôtový LAN prístupový bod k hudobnému serveru "GIGA JUKE".

Podrobnosti o pripojeniach pozri v návode na použitie hudobného servera "GIGA JUKE".

2 Overte, či je serverová funkcia hudobného servera "GIGA JUKE" aktívna.

Serverová funkcia hudobného servera "GIGA JUKE" je od výroby nastavená na "Start". Podrobnosti o aktivovaní serverovej funkcie pozri v návode na použitie hudobného servera "GIGA JUKE".

3 Pripojte zariadenie k hudobnému serveru "GIGA JUKE".

Poznámka

Ak sú toto zariadenie a bezdrôtová stanica alebo bezdrôtový LAN prístupový bod umiestnené príliš ďaleko od seba, môžu sa pri nastavovaní vyskytnúť problémy. V takomto prípade umiestnite zariadenia bližšie k sebe.

- 1 Stlačte SETTINGS na zariadení.
Na displeji sa zobrazí ponuka nastavení (Menu Settings).
- 2 Zvoľte [Network setting] – [Manual setting] – [Connection setting] – [AOSS].
Vykonať pokyny zobrazované na displeji. Ak máte podľa pokynu stlačiť tlačidlo AOSS, zatlačte a pridržiajte tlačidlo AOSS na bezdrôtovej stanici alebo bezdrôtovom LAN prístupovom bode, kým bliká indikátor AOSS alebo SECURITY. Bezdrôtová stanica alebo bezdrôtový LAN prístupový bod sa potom automaticky nastaví.
- 3 Keď sa zobrazí "AOSS setting with wireless station/access point is completed."
(Nastavenie AOSS pomocou bezdrôtovej stanice/prístupového bodu je dokončené), zvoľte [OK].
Zobrazí sa zobrazenie pre výber servera.
- 4 Zvoľte názov servera (napr. [NAS-S55HDE])* , ku ktorému sa chcete pripojiť.
* Názov servera: Tento názov sa zobrazí v Menu [Server setting] hudobného servera "GIGA JUKE".

Pripojenie medzi zariadením a hudobným serverom "GIGA JUKE" je hotové.

Manuálne nastavenie siete

Ak používate AOSS-nekompatibilný bezdrôtový LAN prístupový bod, pripojenie môžete nastaviť manuálne.

1 Pripojte bezdrôtový LAN prístupový bod k hudobnému serveru "GIGA JUKE".

Podrobnosti o pripojeniach pozri v návode na použitie hudobného servera "GIGA JUKE".

2 Overte, či je serverová funkcia hudobného servera "GIGA JUKE" aktívna.

Serverová funkcia hudobného servera "GIGA JUKE" je výrobné nastavená na "Start". Podrobnosti o aktivovaní serverovej funkcie pozri v návode na použitie hudobného servera "GIGA JUKE".

3 Pripojte zariadenie k hudobnému serveru "GIGA JUKE".

Poznámka

Ak sú toto zariadenie a bezdrôtový LAN prístupový bod umiestnené príliš ďaleko od seba, môžu sa pri nastavovaní vyskytnúť problémy. V takomto prípade umiestnite zariadenia bližšie k sebe.

Podrobnosti o zadávaných hodnotách pre nasledovné postupy pozri v návode na použitie daného zariadenia alebo v informáciách poskytovaných prevádzkovateľom Internetu.

- 1 Stlačte **SETTINGS** na zariadení.
Na displeji sa zobrazí ponuka nastavení (Menu Settings).
- 2 Zvoľte [Network setting] – [Manual setting] – [Connection setting] – [Manual].
- 3 Keď sa zobrazí "Change the wireless LAN setting values?" (Zmeniť hodnoty nastavenia bezdrôtového LAN?), zvoľte [Yes].
Zariadenie automaticky spustí vyhľadávanie dostupnej bezdrôtovej siete (SSID).
- 4 Zo zoznamu zvoľte názov siete (SSID), alebo zvoľte [Direct input].
- 5 Postupujte podľa pokynov zobrazovaných na displeji a nastavte potrebné položky.
"Network name (SSID)" (Názov siete (SSID)) a "Security setting" (Nastavenie zabezpečenia) sa zobrazí, len ak v kroku 4 zvolíte [Direct input]. Pre zadávanie textu stlačajte **↑/↓**, kým sa nezobrazí želaný znak alebo číslo, potom stlačte **ENTER**. Po každom stlačení **↑/↓** sa typ znakov prepína nasledovne.
Čísllice (0 až 9) → Veľké písmená abecedy (A až Z) → Malé písmená abecedy (a až z) →
Symboly (!, ", #, \$, ...)
Po zvolení typu znakov (zobrazí sa "0", "A", "a" alebo "!") zatlačte a pridržierte **↑/↓**, kým sa nezobrazí želaný znak.

Pokračovanie 

- ▶ **Network name (SSID) (Názov siete (SSID)):** Zadajte názov siete (SSID).
- ▶ **Security setting (Nastavenie zabezpečenia):** Zvoľte [WEP64/128bit], [WPA/WPA2] alebo [None].
- ▶ **Network key (Sieťový kľúč):** Zadajte sieťový (zabezpečovací) kľúč. Je možné použiť šesnásťkové číslo alebo ASCII kód.
- ▶ **Address setting (Nastavenie adresy):** Zvoľte [Full automatic] alebo [Custom].
 - Ak zvolíte [Full automatic]:
 - Zariadenie automaticky nastaví IP adresu a DNS server a následne sa zobrazí zobrazenie pre krok 6.
 - Ak zvolíte [Custom]:
 - Na displeji sa zobrazí nastavenie IP adresy.
- ▶ **IP address setting (Nastavenie IP adresy):** Zvoľte [Auto (DHCP)] alebo [Manual].
 - Ak zvolíte [Auto (DHCP)]:
 - Zariadenie automaticky nastaví IP adresu, masku podsiete a predvolenú bránu.
 - Ak zvolíte [Manual]:
 - Zadajte hodnoty pre IP adresu, masku podsiete a predvolenú bránu.
- ▶ **DNS server setting (Nastavenie DNS servera):** Zvoľte [Auto] alebo [Manual].
 - Ak zvolíte [Auto]:
 - Zariadenie automaticky nastaví DNS server.
 - Ak zvolíte [Manual]:
 - Zobrazí sa okno pre nastavenie DNS servera. Špecifikujte DNS 1 (preferovaný DNS server) a DNS 2 (alternatívny DNS server).

6 Keď sa zobrazí “Switch network settings to manual.” (Prepnúť na manuálne nastavenia siete), zvoľte [OK].
Zobrazí sa okno pre výber servera.

7 Zvoľte názov servera (napr. [NAS-S55HDE])* , ku ktorému sa chcete pripojiť.
* Názov servera: Tento názov sa zobrazí v Menu [Server setting] hudobného servera “GIGA JUKE”.

Prepojenie medzi zariadením a hudobným serverom “GIGA JUKE” je hotové.

Manuálne nastavenie Proxy servera

Proxy server môžete nastaviť podľa vlastností pripojenia na Internet alebo nastavení siete.

1 Aktivujte Menu Setting a zvoľte [Network setting] – [Manual setting] – [Proxy setting] – [On].
Špecifikujte IP adresu a číslo portu, potom zatlačte a pridržierte ENTER.

2 Keď sa zobrazí “Switch proxy settings.” (Prepnúť na nastavenia Proxy), zvoľte [OK].

Poznámka

Ak cca tri minúty po aktivovaní Menu Settings (Nastavenia) nevykonáte žiadnu operáciu, nastavenie sa automaticky zruší. V takomto prípade sa už zadané položky neuložia.

Prehrávanie audio dát uložených na hudobnom serveri "GIGA JUKE"

Toto zariadenie môžete nastaviť tak, aby prehrávalo audio dáta uložené na hudobnom serveri "GIGA JUKE".

Najskeôr je však potrebné pripojiť zariadenie k hudobnému serveru "GIGA JUKE".

Poznámka

Ak je pohotovostný režim na hudobnom serveri "GIGA JUKE" nastavený na "Standard (power save)" (Štandardný (úsporný)), zariadenie sa k hudobnému serveru "GIGA JUKE" nedokáže pripojiť.

1 Stlačte HOME NETWORK.

Ak používate zariadenie prvýkrát, zobrazí sa zobrazenie pre výber servera. Pri každom ďalšom stlačení HOME NETWORK sa zariadenie automaticky pripojí k naposledy pripojenému serveru a zobrazí sa okno pre prehrávanie (zobrazenie pre výber servera sa nezobrazí).

Ak už nie sú dostupné informácie o naposledy prehrávaných audio dátach, prípadne ak bolo nastavené [Off] pre [Server setting] – [Server auto connect], zobrazí sa zobrazenie pre výber servera.

2 Stláčaním \uparrow/\downarrow zvolte názov hudobného servera "GIGA JUKE" (napr. [NAS-S55HDE]), ku ktorému sa chcete pripojiť.

3 Stláčaním \uparrow/\downarrow zvolte položku, ktorú chcete prehrávať.

Zvoliť môžete nasledovné položky.

- ▶ Playlist*
- ▶ Artist* (Interpret)
- ▶ Album*
- ▶ Genre* (Žáner)
- ▶ Year* (Rok)
- ▶ All tracks* (Všetky skladby)
- ▶ Select server (Zvoliť server)

* Položky sa zobrazujú v jazyku nastavenom na hudobnom serveri "GIGA JUKE".

- Na vyššiu úroveň priečinkov prepnete stlačením \leftarrow . Ak stlačíte \leftarrow po dosiahnutí najvyššej úrovne priečinkov, obnoví sa zobrazenie pre prehrávanie.
- Na nižšiu úroveň priečinkov prepnete stlačením \rightarrow .
- Po zvolení priečinka rolujete v zozname stláčaním \lll / \ggg .

4 Stlačením ENTER alebo \rightarrow prepnete zobrazenie a zvolte skladbu, ktorú chcete prehrávať.

Zariadenie spustí prehrávanie zvolenej skladby a zobrazí sa zobrazenie pre prehrávanie.

Overte, či sa zvuk reprodukuje reproduktormi tohto zariadenia.

Rada

Ak je zariadenie vypnuté a prepne sa do pohotovostného režimu, pričom je stále pripojené k hudobnému serveru "GIGA JUKE", posledné zobrazenie pre prehrávanie sa uloží do pamäte a zobrazí sa pri ďalšom zapnutí zariadenia.

Poznámka


Ak pripojený server obsahuje veľké množstvo audio dát, pri vyhľadávaní skladby môže zmena zobrazenia určitý čas trvať.

Ďalšie operácie

Pre	Vykonajte
Pozastavenie prehrávania	Počas prehrávania stlačte \mathbb{II} . Opätovným stlačením \mathbb{II} prehrávanie obnovíte.
Zrýchlený posuv v aktuálnej skladbe vzad/vpred	Zatlačte a pridržte \lll / \ggg .
Posuv na začiatok práve prehrávanej, predošlej alebo nasledovnej skladby.	Stláčajte \lll / \ggg na DO.
Zastavenie prehrávania	Stlačením I / power vypnete zariadenie. Pri ďalšom zapnutí zariadenia sa spustí prehrávanie z miesta, v ktorom ste ho zastavili.

Počúvanie rovnakej skladby v rôznych miestnostiach (PARTY MODE)

Režim PARTY MODE umožňuje počúvanie hudby práve prehrávanej v hostiteľovi "Host" (hudobný server "GIGA JUKE") v inej miestnosti. Toto zariadenie je od výroby nastavené tak, že sa automaticky prepne do režimu PARTY MODE ako hosť "Guest" vždy, keď sa hostiteľ "Host" prepne do režimu PARTY MODE. Zariadenie sa automaticky zapne po pozvaní do režimu PARTY MODE, aj keď je vypnuté.

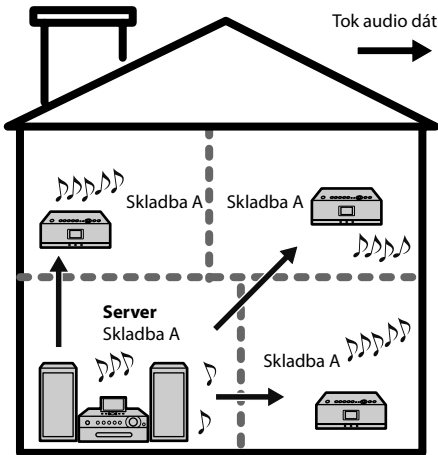

Keď sa hostiteľ "Host" (hudobný server "GIGA JUKE") prepne do režimu PARTY MODE, zariadenie automaticky aktivuje funkciu HOME NETWORK, na displeji sa zobrazí "Now preparing..." (Príprava...) a bude blikať indikátor PARTY. Po dokončení príprav bude indikátor PARTY svietiť. Spustenie prehrávania zvuku trvá cca 10 sekúnd.

Vypnutie režimu PARTY MODE

Stlačte PARTY.

Na displeji sa zobrazí "Leave PARTY MODE play. OK?" (Vypnúť režim prehrávania PARTY MODE. OK?). Zvoľte [OK].

Poznámky

- Ak počas pozvania do režimu PARTY MODE zariadenie práve používate (napr. používate funkciu Internet Radio), zobrazí sa hlásenie. Postupujte podľa pokynov v hlásení.
- Ak je skladba prehrávaná hostiteľom "Host" vo formáte nepodporovanom týmto zariadením, zariadenie nedokáže prehrať súbor.
- Ak zvolíte inú funkciu (zdroj signálu), zariadenie vypne režim PARTY MODE.
- Po zapnutí režimu PARTY MODE sa zruší nastavenie zapínacieho časovača.
 - Režim PARTY MODE bude aktívny, aj keď nastane čas spustenia prehrávania nastavený zapínacím časovačom.
 - Režim PARTY MODE bude aktívny, aj keď nastane čas ukončenia prehrávania nastavený zapínacím časovačom.
 - Ak bude zariadenie pozvané do režimu PARTY MODE počas prehrávania skladby aktivovaného zapínacím časovačom, zariadenie sa prepne do režimu PARTY MODE a spustí prehrávanie skladby prehrávanej hostiteľom "Host".
- Keď nastane čas nastavený pre vypínací časovač, zariadenie vypne režim PARTY MODE a automaticky sa vypne.
- Položky v Menu Settings (Nastavenia) nie je možné v režime PARTY MODE nastavovať.

Zakázanie automatického prepínania do režimu PARTY MODE

1 Stlačte SETTINGS.

Zobrazí sa Menu Settings (Nastavenia).

2 Zvoľte [Option] – [Auto join PARTY MODE].

3 Zvoľte [Off].

Zariadenie sa nebude do režimu PARTY MODE prepínať automaticky.


Ak chcete povoliť automatické prepínanie do režimu PARTY MODE, zvoľte [On].


Ak chcete zapnúť režim PARTY MODE, keď je [Auto join PARTY MODE] nastavené na [Off], stlačte tlačidlo PARTY. Ak hostiteľ "Host" v tomto čase prehráva skladbu, zariadenie nespustí prehrávanie skladby uprostred. Zariadenie spustí prehrávanie, až keď hostiteľ "Host" spustí prehrávanie ďalšej skladby.

Zmena servera


Ak chcete zmeniť server, vykonajte nasledovný postup.


1 Stlačte HOME NETWORK.




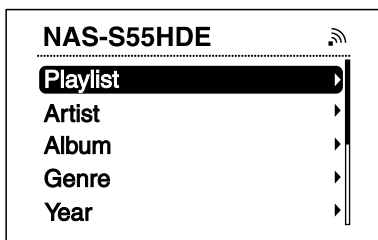2 Stlačením  zobrazte uvedené okno*.



* Položky sa zobrazujú v jazyku nastavenom na hudobnom serveri "GIGA JUKE".

3 Stláčaním  zvolte [Select server].
Zobrazí sa potvrdzujúce okno pre odpojenie od servera.

4 Stláčaním  zvolte [OK].
Zariadenie sa odpojí od servera a zobrazí sa zoznam serverov.
Ikona vedľa názvu servera indikuje typ servera.

Ikona	Typ servera
	Predtým pripojený server, ktorý je práve aktívny.
	Predtým pripojený server, ktorý práve nie je aktívny, alebo je nedostupný.
	Ešte nikdy nepripojený server.

5 Stláčaním  zvolte server.

Aktualizácia zoznamu serverov

Počas zobrazenia zoznamu serverov zvolte [Update info].

Zariadenie vyhľadá nové servery a zobrazí sa aktualizovaný zoznam serverov.

Rada

Zariadenie uchováva históriu posledne pripojených serverov. Túto históriu je možné vymazať (pozri ďalej).

Editovanie zoznamu serverov

Zo zoznamu môžete odstrániť nefunkčné alebo nedostupné servery.

1 Keď je aktívna funkcia Home Network, stlačte SETTINGS na zariadení.

Zobrazí sa Menu Settings (Nastavenia).

2 Zvolte [Server setting]
– [Server delete].

Zobrazí sa zoznam odstrániteľných serverov.

Ak neexistujú odstrániteľné servery, na displeji sa zobrazí "There is no server to delete." (Nie je dostupný žiadny odstrániteľný server).

3 Zvolte server, ktorý chcete odstrániť.

Po každom stlačení ENTER sa zaškrtnie alebo odškrtnie zaškrťavacie políčko.

4 Zvolte [OK].

Všetky zaškrtnuté servery sa odstraňajú.

Poznámka

Momentálne aktívne servery sa v zozname odstrániteľných serverov nezobrazia a nedajú sa odstrániť.

Manuálny výber servera pri každom používaní

Keď je aktívna funkcia Home Network na zariadení, výrobné nastavenie je také, že sa zariadenie automaticky pripojí k naposledy pripojenému serveru.

Toto nastavenie môžete zmeniť tak, aby sa server vyberal manuálne.

1 Stlačte SETTINGS.

Zobrazí sa Menu Settings (Nastavenia).

2 Zvoľte [Server setting]

– [Server auto connect].

3 Zvoľte [Off].

Používanie funkcie x-DJ

Funkcie x-DJ alebo Music Surfin' hudobného servera "GIGA JUKE" môžete využívať na tomto zariadení. Podrobnosti o týchto funkciách pozri v návode na použitie hudobného servera "GIGA JUKE".

Najskôr však musíte pripojiť zariadenie k hudobnému serveru "GIGA JUKE" cez bezdrôtovú sieť a zvoliť hudobný server "GIGA JUKE" ako server, ku ktorému sa zariadenie pripojí (str. 21).

Zoznam x-DJ kanálov (NAS-S55HDE)





Č.k.	Kategória*1	Názov kanála*1	Popis
◆ 001	Basic	Recommended Recommended: Morning Recommended: Afternoon Recommended: Evening Recommended: Night Recommended: Midnight	Skladby odporúčané na celý deň
◆ 002		Favorites	Pomiešanie všetkých skladieb v zozname obľúbených (Favorites).
◆ 003		Shuffle All	Pomiešanie všetkých skladieb
◆ 004		Newly Added	Pomiešanie naposledy importovaných skladieb
005		Radio Music*2	Hudobné skladby nahrané z rádia
006		Radio Talk*2	Hovorené slovo nahrané z rádia
◆ 101	Feel	Fine Day	Veselé skladby na pozdvihnutie nálady
◆ 102		Rainy Day	Melancholické skladby
◆ 103		Energized	Oduševnené skladby
◆ 104		Slow Life	Ukludňujúce skladby
◆ 201	Style	Lounge	Pohodová hudba
202		Classical	Vážna hudba
203		Urban	Skladby typu Rhythm & Rap, R&B
204		Extreme	Dynamické rockové skladby
205		Ballad	Balady
206		Retro	Skladby s retro atmosférou
◆ 301	Typ	Acoustic	Akustické skladby
302		Electronic	Elektronické skladby
303		Instrumental	Inštrumentálne skladby bez spevu
◆ 304		Vocal	Vokálne skladby
401	Scene: Life	Good Morning	Svieže skladby k prebúdzaniu
402		Good Night	Smutné a tiché skladby pri zlej nálade
◆ 403		Party Time	Svieže skladby na večierky
◆ 501	Scene: Workout	Walking	Mierne rýchle skladby na chôdzu
◆ 502		Running	Svieže skladby k behu
503		Meditation	Skladby pre meditácie
909	Extra	Explore	Iné druhy hudby

◆ Tieto kanály sa zobrazia, aj keď sa nenájdu žiadne vhodné skladby (výrobné nastavenie).

*1 Položky sa zobrazujú v jazyku nastavenom na hudobnom serveri "GIGA JUKE".

*2 Ak nastavíte "Track mark" na "Auto", počas nahrávania sa vytvoria kanály "Radio Music" a "Radio Talk".

Zoznam Music Surfin' kanálov (NAS-S55HDE)

Tlačidlo na DO	Názov kanála	Popis
	ARTIST	Skladby rovnakého interpreta
	YEAR	Skladby vydané v daných rokoch
	MOOD	Skladby obdobnej nálady
	ALBUM	Skladby z rovnakého albumu

Používanie funkcie x-DJ

- 1** Stlačte x-DJ.
Zobrazí sa zobrazenie pre výber kanála a zariadenie prehrá hlavnú časť zobrazenej skladby.
- 2** Stláčaním **↓/↑** zvolte želaný kanál.
Zariadenie opakovane prehráva hlavnú časť prvej skladby vo zvolenom kanáli.
- 3** Stláčaním **←/→** zvolte v danom kanáli požadovanú skladbu.
Po každom stlačení **←/→** zariadenie prehrá hlavnú časť zvolenej skladby.
Ak stlačíte ENTER, spustí sa prehrávanie zvolenej skladby od jej začiatku.

Rada

Ak je zariadenie vypnuté a prepne sa do pohotovostného režimu, keď je zvolený kanál x-DJ, pri ďalšom zapnutí zariadenia sa zobrazí CH. 001, bez ohľadu na posledne zvolený kanál.

Používanie funkcie Music Surfin'

Ak stlačíte tlačidlo Music Surfin' počas prehrávania kanála x-DJ, v hudobnom serveri "GIGA JUKE" sa dočasne vytvoria nasledovné kanály.

- Tlačidlo **(A)** (ARTIST): Kanál ARTIST obsahuje skladby práve zvoleného interpreta.
- Tlačidlo **(Y)** (YEAR): Kanál YEAR obsahuje skladby z rovnakej éry, z akej je zvolená skladba.
- Tlačidlo **(M)** (MOOD): Kanál MOOD obsahuje skladby pre podobnú náladu, pre akú je určená zvolená skladba.
- Tlačidlo **(A)** (ALBUM): Kanál ALBUM obsahuje skladby z práve zvoleného albumu.

Napr. ak stlačíte tlačidlo **(A)** počas počúvania obľúbeného interpreta, zariadenie skompletuje všetky skladby daného interpreta a uloží ich do dočasného kanála, ktorý si môžete vypočuť. Ak je do kanála možné zaradiť len jednu skladbu, takýto kanál sa nedá zvoliť.

- 1** Prehrajte x-DJ kanál.
Zobrazí sa zobrazenie pre x-DJ prehrávanie.
- 2** Stlačte želané tlačidlo Music Surfin' (**(A)** ARTIST, **(Y)** YEAR, **(M)** MOOD alebo **(A)** ALBUM) na DO.
Zobrazí sa zvolený kanál.
- 3** Stláčaním **←/→** zvolte požadovanú skladbu a stlačte ENTER.
Zariadenie spustí prehrávanie zvolenej skladby. Pre návrat do x-DJ kanála stlačte tlačidlo Music Surfin' zvolené v kroku 2.

Ďalšie operácie


Pre	Vykonajte
Pozastavenie prehrávania	Počas prehrávania stlačte ▶ . Opätovným stlačením ▶ prehrávanie obnovíte.
Zrýchlený posuv v aktuálnej skladbe vzad/vpred	Zatlačte a pridržte ◀◀/▶▶ .
Posuv na začiatok práve prehrávanej, predošlej alebo nasledovnej skladby.	Stláčajte ◀◀/▶▶ na DO.
Ukončenie funkcie x-DJ alebo Music Surfin'	Stlačením I/⏻ vypnete zariadenie. Pri ďalšom zapnutí zariadenia sa zobrazí CH. 001.

Prehrávanie audio dát v PC

Zariadenie dokáže prehrávať audio dáta uložené na digitálnych mediálnych serveroch, ktoré podporujú štandardy DLNA (Digital Living Network Alliance).

Pred prehrávaním audio dát je potrebné prepojiť zariadenie a PC cez bezdrôtový LAN prístupový bod.

Podrobnosti o sieťových prepojeniach pozri v návode na použitie bezdrôtového LAN prístupového bodu.

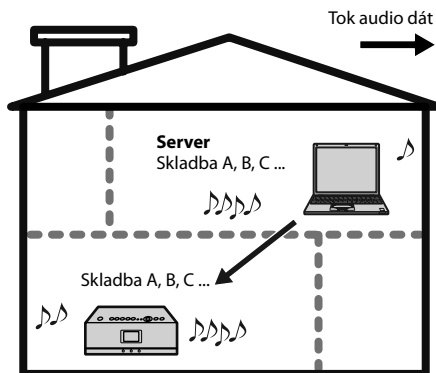

Podrobnosti o PC, ktoré je možné pripojiť a audio formátoch, ktoré je možné prehrávať, pozri str. 46 a 47.

Serverová funkcia softvéru v PC musí byť zapnutá.

1 Stlačte HOME NETWORK.

2 Zvoľte server, ktorý chcete pripojiť.

Po zobrazení zobrazenia pre výber servera zvoľte stláčaním **↑/↓** server. Ak sa zobrazenie pre výber servera nezobrazí, server zvoľte vykonaním postupu z časti "Zmena servera" (str. 23).

3 Stláčaním **↑/↓** zvoľte položku, ktorú chcete prehrávať.

Zobrazované položky (skladby, interpreti, albumy, žánre, názov priečinka atď.) závisia od pripojeného servera.

- Na vyššiu úroveň priečinkov prepnete stláčením **←**. Ak stlačíte **←** po dosiahnutí najvyššej úrovne priečinkov, obnoví sa zobrazenie pre prehrávanie.

- Na nižšiu úroveň priečinkov prepnete stláčením **→**.
- Po zvolení priečinka rolujete v zozname stláčaním **◀◀/▶▶**.

4 Stláčením ENTER alebo **→** prepnete zobrazenie a zvoľte skladbu, ktorú chcete prehrávať.

Zariadenie spustí prehrávanie zvolenej skladby a zobrazí sa zobrazenie pre prehrávanie.

Overte, či sa zvuk reprodukuje reproduktormi tohto zariadenia.

💡 Rada

Ak je zariadenie vypnuté a prepne sa do pohotovostného režimu, pričom je stále pripojené k PC, posledné zobrazenie pre prehrávanie sa uloží do pamäte a zobrazí sa pri ďalšom zapnutí zariadenia.

Poznámky

- Zariadenie nedokáže usporiadať zoznam prehrávateľných skladieb.
- Ak pripojený server obsahuje veľké množstvo audio dát, pri vyhľadávaní skladby môže zmena zobrazenia určitý čas trvať.

Ďalšie operácie

Pre	Vykonajte
Pozastavenie prehrávania	Počas prehrávania stlačte ▶ . Opätovným stláčením ▶ prehrávanie obnovíte.
Zrýchlený posuv v aktuálnej skladbe vzad/vpred	Zatlačte a pridržte ◀◀/▶▶ .
Posuv na začiatok práve prehrávanej, predošlej alebo nasledovnej skladby.	Stlačte ◀◀/▶▶ na DO.
Zastavenie prehrávania	Stláčením I/⏏ vypnete zariadenie. Pri ďalšom zapnutí zariadenia sa spustí prehrávanie z miesta, v ktorom ste ho zastavili.

Opakované a náhodné prehrávanie (Repeat play • Shuffle play)

Skladby môžete prehrávať v náhodnom poradí alebo opakované (Repeat play).

Režim prehrávania je možné meniť pri funkcii Home Network.

- 1 Stlačte **SETTINGS**.
Zobrazí sa Menu Settings (Nastavenia).
- 2 Zvoľte [Play mode].
- 3 Zvoľte želaný režim prehrávania.

Režim prehrávania/ ikona	Popis
Continue (výrobné nastavenie)/ Bez ikony	Postupne sa jedenkrát prehrávajú všetky skladby za zvolenou skladbou. Potom sa prehrávanie pozastaví.
All repeat /	Opakované prehrávanie všetkých skladieb v prehrávacej oblasti, ktorá obsahuje aktuálnu skladbu, v poradí podľa zoznamu skladieb.
1 repeat /	Opakované prehrávanie aktuálnej skladby.
Shuffle / SHUF	Jedenkrát sa v náhodnom poradí prehrávajú všetky skladby v prehrávacej oblasti, ktorá obsahuje aktuálnu skladbu. Potom sa prehrávanie pozastaví.
Shuffle repeat / SHUF	Opakované prehrávanie všetkých skladieb v prehrávacej oblasti, ktorá obsahuje aktuálnu skladbu, v náhodnom poradí.

Poznámky

- V režime Shuffle play nie je možné prepnúť na začiatok predchádzajúcej skladby, aj keď stlačíte . Môžete však prepnúť na začiatok aktuálnej skladby.
- V režime Shuffle play nie je možné pomiešať priečinky.

Počúvanie rádia z Internetu

Táto funkcia umožňuje počúvať rozhlasové vysielanie na Internete cez Web (Live365). Ak chcete počúvať rádio na Internete, bezdrôtová stanica alebo bezdrôtový LAN prístupový bod musia byť pripojené na Internet. Podrobnosti o pripojení na Internet pozri v návode na použitie bezdrôtového LAN prístupového bodu. Podrobnosti o službách rádia na Internete pozri v dodávanom návode "Služba Internet Radio na bezdrôtovom prehrávači "GIGA JUKE".

- 1 Stlačte **INTERNET RADIO**.
Zariadenie sa prepne do režimu Internet Radio.
- 2 Zvoľte [Live365].
- 3 Zvoľte požadovanú stanicu Live365.
Zariadenie spustí príjem zvolenej stanice.

Poznámky

- Ak chcete pridať ďalších poskytovateľov služieb, zvoľte v kroku 2 [Add other services]. Podrobnosti pozri na podpornej web-stránke Sony Europe, <http://support.sony-europe.com/> (len spotrebiteľia v Európe).
- Obsah služieb uvádzaný v tomto návode vyjadruje stav k marcu 2008. Právo na zmeny alebo zrušenie obsahu vyhradené.
- Ak sa po zvolení stanice zariadenie do jednej minúty nepripojí, na displeji sa zobrazí "Cannot connect to the radio station." (K stanici sa nedá pripojiť.). Ak zvolíte [OK], zobrazí sa zobrazenie pre prehrávanie, zvuk sa však nebude reprodukovat'.
- Ak nie sú správne nastavené hodiny, nebude možné získať zoznam staníc kompilovaný web-stránkou Live365.

Rada

Ak je zariadenie vypnuté a prepne sa do pohotovostného režimu, pričom stále prijíma rozhlasové vysielanie, stanica sa uloží do pamäte a zobrazí sa pri ďalšom zapnutí zariadenia.

Aktualizácia informácie Live365

Počas zobrazenia zoznamu staníc zvolte [Update info].

Zariadenie vyhledá nové stanice a zobrazí sa aktualizovaný zoznam staníc.

Ďalšie operácie

Pre	Vykonajte
Pozastavenie príjmu rozhlasového vysielania	Stlačte ► . Príjem vysielania obnovíte stlačením ► .
Prepnutie stanice	Stláčajte ◀◀/▶▶ na DO.

Počúvanie pripojeného externého zariadenia

Môžete počúvať zvuk z externého prenosného audio zariadenia (napr. "WALKMAN") pripojeného do konektora AUDIO IN na zariadení. Prehrávaný zvuk sa reprodukuje reproduktormi zariadenia.

Poznámka

Znížte hlasitosť na zariadení, inak môže príliš hlasný zvuk poškodiť reproduktory zariadenia.

- 1 Pripojte externé zariadenie do konektora AUDIO IN na prednom paneli tohto zariadenia.
- 2 Stlačte AUDIO IN. Zariadenie sa prepne do režimu Audio In.
- 3 Spustíte prehrávanie na pripojenom externom zariadení. Prehrávaný zvuk sa reprodukuje reproduktormi tohto zariadenia.
- 4 Stláčaním VOLUME + alebo – nastavte hlasitosť.

Rada

Ak je hlasitosť zvuku z pripojeného zariadenia príliš vysoká alebo nízka, môžete zmeniť úroveň vstupného signálu na tomto zariadení (str. 34).

Poznámka

Pripojené externé zariadenie nie je možné ovládať z tohto zariadenia.

Nastavenie kvality zvuku

Výber zvukového štýlu (Preset EQ)

Zvukový štýl môžete zvoliť zo šiestich predvolených nastavení ekvalizéra tak, aby zodpovedal žánru danej hudby.

- 1** Stlačte **SETTINGS**.
Zobrazí sa Menu Settings (Nastavenia).
- 2** Zvoľte **[Sound] – [Preset EQ]**.
- 3** Zvoľte zvukový štýl.
Môžete zvoliť jeden z nasledovných štýlov.
 - ▶ FLAT (bez ekvalizéra, výrobné nastavenie)
 - ▶ ROCK
 - ▶ POPS
 - ▶ JAZZ
 - ▶ CLASSICAL
 - ▶ DANCE

Rada

Zvukový štýl môžete zvoliť tlačidlom **PRESET EQ** na **DO**. Po každom stlačení tlačidla sa zvukový štýl prepína nasledovne.
FLAT → ROCK → POPS → JAZZ → CLASSICAL
→ DANCE → FLAT → ...

Reprodukcia dynamickejšieho zvuku (Dynamic Sound Generator X-tra)

Môžete zvýrazniť nízke tóny a vytvoriť tak mohutnejší zvuk.

Nastavenie **DSGX** je ideálne pre hudobné zdroje zvukového signálu.

- 1** Stlačte **SETTINGS**.
Zobrazí sa Menu Settings (Nastavenia).
- 2** Zvoľte **[Sound] – [DSGX]**.
- 3** Zvoľte **[On]*** alebo **[Off]**.
* Výrobné nastavenie


Rada

Túto funkciu môžete nastaviť tlačidlom **DSGX** na **DO**. Stláčajte **DSGX**. Po každom stlačení tlačidla sa nastavenie funkcie **DSGX** prepína na "On" (Zap.) a "Off" (Vyp.).

Časovač

Vypínací časovač

Môžete nastaviť vypínací časovač, takže sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu po uplynutí určitého času (funkcia Sleep timer).

- 1 Stlačte **SETTINGS**.
Zobrazia sa Menu Settings (Nastavenia).
- 2 Zvoľte [Sleep timer].
- 3 Zvoľte časový interval [15minutes], [30minutes], [60minutes] alebo [90minutes].
Vypínací časovač je nastavený a v zobrazení pre prehrávanie sa zobrazia . Po uplynutí nastaveného času sa hlasitosť postupne zníži a zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Rady

- Vypínací časovač môžete nastaviť tlačidlom SLEEP na DO. Po každom stlačení tlačidla sa časový interval mení nasledovne. [Off] → [15minutes] → [30minutes] → [60minutes] → [90minutes] → [Off]...
- Keď je nastavený vypínací časovač, stlačením tlačidla SLEEP na DO zistíte zostávajúci čas do prepnutia sa zariadenia do pohotovostného režimu. Ak znova stlačíte tlačidlo, vypínací časovač je možné nastaviť znova.




Poznámka

Ak vykonáte nasledovné operácie pred uplynutím času pre vypínací časovač, vypínací časovač sa zruší.

- Odpojte AC adaptér.
- Vypnete zariadenie (zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu).
- Vykonáte nastavenie [Network setting] v Menu Settings.
- V Menu Settings (Nastavenia) nastavíte položky [Option] – [Factory default].

Zapínací časovač

Môžete nastaviť zapínací časovač, aby sa spustilo prehrávanie želaného zdroja v nastavenom čase (funkcia On-timer). Nastaviť môžete až dva zapínacie časovače. Pred nastavením zapínacieho časovača musia byť správne nastavené hodiny (str. 15).

- 1 Zvoľte skladbu alebo stanicu na Internete, ktorú chcete prehrávať pomocou zapínacieho časovača.
- 2 Stlačte **SETTINGS**.
Zobrazia sa Menu Settings (Nastavenia).
- 3 Zvoľte [On-timer].
- 4 Zvoľte [Timer1] alebo [Timer2].
- 5 Zvoľte [On].
Zobrazia sa zobrazenie pre nastavenie zapínacieho časovača.
- 6 Nastavte [Start:] (čas spustenia) a [End:] (čas konca).
Stláčaním  zmeňte čas a stlačením ENTER potvrdíte nastavenie.
Po každom stlačení ENTER sa kurzor posunie nasledovne.
“hour” (čas spustenia) → “minutes” (čas spustenia) → “hour” (čas konca) → “minutes” (čas konca).
Zatlačením a pridržaním  sa parameter mení plynulo postupne.
- 7 Nastavte deň v týždni.
Stláčaním  zvoľte deň a stlačte ENTER.
Po každom stlačení ENTER sa zvolený deň zaškrtnie alebo odškrtnie.
Overte, či je zvolený deň pre zapínací časovač zaškrtnutý, zvoľte [OK] a stlačte ENTER.

8 Zvoľte zdroj zvukového signálu, ktorý chcete prehrávať.

Ak zvolíte [Yes] a nastane čas spustenia, prehrá sa práve prehrávaný zdroj zvukového signálu. Ak zvolíte ako zdroj zvukového signálu x-DJ, bude sa prehrávať CH. 001 bez ohľadu na zvolený kanál.

Ak zvolíte ako zdroj zvukového signálu Internet Radio, bude sa prehrávať práve naladená stanica.


Ak zvolíte [No], prehrá sa naposledy nastavený zdroj zvukového signálu.

9 Stláčaním VOLUME +/- nastavte hlasitosť prehrávania.

Ak zvolíte [Yes] a nastane čas spustenia, použije sa práve nastavená hlasitosť. Ak zvolíte [No], použije sa naposledy nastavená hlasitosť.

Zobrazí sa "Confirm on-timer settings." (Potvrdiť nastavenia zapínacieho časovača.).

10 Zvoľte [OK].

Zapínací časovač je nastavený a v zobrazení pre prehrávanie sa zobrazí .

3 minúty pred nastaveným časom spustenia sa zariadenie začne pripravovať na prehrávanie pomocou zapínacieho časovača.

20 sekúnd pred časom konca sa hlasitosť postupne zníži a zariadenie sa v čase konca automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Rady

- Ak nechcete nastaviť čas konca, nastavte ho na [---:--].
- Ak je zapínací časovač nastavený pri funkcii Home Network, režim prehrávania sa dočasne zmení na [1 repeat]. Po dokončení nastavenia sa režim prehrávania obnoví.
- Ak sa pred spustením zapínacieho časovača zistí, že je nastavená skladba odstránená, alebo nie je možné nastavenú stanicu prijímať, v čase spustenia zaznie upozorňujúci zvukový signál. Upozorňujúci zvukový signál zrušíte stlačením akéhokoľvek tlačidla. Ak však skladbu odstránite 3 minúty alebo menej pred časom spustenia zapínacieho časovača, alebo sa zariadenie v takomto čase odpojí od Internetu, upozorňujúci zvukový signál nezaznie.
- Ak sa nastavené časy pre časovač 1 a časovač 2 prekrývajú, prioritu má časovač, ktorého čas spustenia nastane skôr.

Poznámky

- Zapínací časovač nie je možné nastaviť pri funkcii Audio In.
- Nastavenie zapínacieho časovača sa zruší, ak odpojíte AC adaptér.
- Ak je zariadenie 3 minúty pred časom spustenia zapínacieho časovača už zapnuté, zapínací časovač sa neaktivuje.
- Ak bol nastavený zapínací časovač, zariadenie 3 minúty pred nastaveným časom spustenia nepoužívajte. Inak zapínací časovač nebude fungovať.

Zmena nastavení

Môžete vykonať rôzne nastavenia, alebo ich meniť. Nastavenia môžete meniť nasledovným postupom.

- 1 Stlačte **SETTINGS**.
Zobrazí sa Menu Settings (Nastavenia).
- 2 Stláčaním **↑/↓** zvolíte položku a stlačte **ENTER**.
Stlačením **←** obnovte zobrazenie vyššej úrovne.
- 3 Opakujte krok 2, kým nedokončíte nastavenia.

Zrušenie nastavovania

Stlačením **SETTINGS** obnovíte zobrazenie prvej úrovne Menu Settings (Nastavenia). Ďalším stlačením **SETTINGS** vypnete zobrazenie Menu Settings.

Nastaviteľné položky

→ Prvá úroveň	→ Druhá úroveň	Popis
Play mode (Režim prehrávania)		Nastavenie režimu prehrávania pre prehrávanie audio dát v náhodnom poradí alebo opakovane (str. 28). (Výrobné nastavenie: Continue (Súvislé))
Sound (Zvuk)		Nastavenie kvality zvuku.
	Preset EQ (Predvoľby ekvalizéra)	Výber zvukového štýlu zo šiestich predvolených nastavení ekvalizéra tak, aby zodpovedal žánru danej hudby (str. 30). (Výrobné nastavenie: FLAT (Bez úprav))
	DSGX	Nastavenie generovania dynamickejšieho zvuku (Dynamic Sound Generator X-tra) (str. 30). (Výrobné nastavenie: On (Zap.))
Sleep Timer (Vypínací časovač)		Nastavenie času, po ktorom sa zariadenie prepne do pohotovostného režimu (str. 31).
On-timer (Zapínací časovač)		Nastavenie času spustenia prehrávania (str. 31). Nastaviť môžete až dva zapínacie časovače.
Server setting (Nastavenie servera)		Nastavenie zariadenia pre automatické pripájanie k serveru. Je tiež možné odstrániť server zo serverovej histórie.
	Server auto connect (Automatické pripojenie na server)	Keď je aktívna funkcia Home Network, môžete zariadenie nastaviť tak, že sa automaticky pripojí k naposledy pripojenému serveru (str. 24). (Výrobné nastavenie: On (Zap.))
	Server delete (Odstránenie servera)	Zo zoznamu môžete odstrániť nefunkčné alebo nedostupné servery (str. 23).

→ Prvá úroveň	→ Druhá úroveň	Popis
Network setting (Nastavenie siete)	Auto setting (Automatické nastavenie)	Obnovenie výrobných nastavení siete (nastavenie Instant (S-IWS)).
	Manual setting (Manuálne nastavenie)	Manuálne nastavenie položiek [Connection setting] (Nastavenie pripojenia) a [Proxy setting] (Nastavenie Proxy). <ul style="list-style-type: none"> • Ak zvolíte [Connection setting]: Môžete zvoliť typ pripojenia [Instant (S-IWS)], [AOSS] alebo [Manual]. <ul style="list-style-type: none"> — Instant (S-IWS): Pozri “Návod na rýchle pripojenie a nastavenie”. — AOSS (str. 18) — Manual (Manuálne) (str. 19) • Ak zvolíte [Proxy setting]: Môžete špecifikovať nastavenie proxy servera (str. 20).
Option (Volby)		Vykonanie rôznych nastavení.
	Clock (Hodiny)	Nastavenie aktuálneho dátumu a času (str.15). (Výrobné nastavenie: 1/1/2008 00:00)
	Auto join PARTY MODE (Automatické prepnutie do režimu PARTY MODE)	Nastavenie, či sa zariadenie prepne do režimu PARTY MODE ([On]) alebo nie ([Off]), keď je pozvané do režimu PARTY MODE (str. 22). (Výrobné nastavenie: On (Zap.))
	My name (Názov tohto zariadenia)	Zadanie názvu zariadenia, ktorý sa zobrazuje na hudobnom serveri “GIGA JUKE”.
	AUDIO IN sensitivity (Citlivosť AUDIO IN)	Nastavenie citlivosti vstupného signálu, ktorá zodpovedá úrovni výstupného signálu z externého zariadenia pripojeného do konektora AUDIO IN. <ul style="list-style-type: none"> • High (Headphone out) (Vysoká): Nastavenie citlivosti pre úroveň vstupného signálu z konektora pre slúchadlá na prenosnom zariadení. • Low (Line out) (Nízka): Nastavenie citlivosti pre úroveň vstupného signálu z linkového konektora na prenosnom zariadení (výrobné nastavenie).
	Language (Jazyk)	Výber jazyka pre zobrazenia z English (Anglicky), French (Francúzsky), German (Nemecky), Italian (Taliansky) alebo Spanish (Španielsky) (str. 14). (Výrobné nastavenie: English)
	Backlight (Podsvietenie)	Nastavenie podsvietenia displeja (stále zapnuté alebo automatické zapínanie/vypínanie, keď je zariadenie zapnuté). <ul style="list-style-type: none"> • Always on (Stále zap.): Stále zapnutie podsvietenia (výrobné nastavenie). • Auto off (Automatické vyp.): Automatické vypnutie podsvietenia po uplynutí 90 sekúnd bez vykonania nejakej operácie. Ak vykonáte nejakú operáciu, keď je podsvietenie vypnuté, podsvietenie sa automaticky zapne.
	Factory default (Výrobné nastavenia)	Obnovenie výrobných nastavení všetkých parametrov zariadenia.

→ Prvá úroveň	→ Druhá úroveň	Popis
Device information (Informácie o zariadení)		Zobrazenie sieťových informácií, MAC adresy, verzie firmvéru a ID zariadenia.
	My name (Názov tohto zariadenia)	Zobrazenie označenia tohto zariadenia.
	Network information (Informácie o sieti)	<ul style="list-style-type: none"> • Connection setting (Nastavenie pripojenia) • Network name (SSID) (Názov siete (SSID)) • Security setting (Nastavenie zabezpečenia) • IP address setting (Nastavenie IP adresy) • IP address/Subnet mask (IP adresa/Maska podsiete) • Default gateway (Predvolená brána) • DNS server setting (Nastavenie DNS servera) • DNS 1 / DNS 2 • Proxy setting (Nastavenie Proxy)
	MAC address (MAC adresa)	Zobrazenie MAC adresy tohto zariadenia.
	Firmware version (Verzia firmvéru)	Zobrazenie verzie firmvéru tohto zariadenia.
	Device ID (ID zariadenia)	Zobrazenie identifikačného znaku (ID) tohto zariadenia, ktorý sa používa pri rádiu na Internete.

Riešenie problémov

Ak sa počas používania zariadenia vyskytne akýkoľvek problém, pokúste sa ho pred kontaktovaním zákazníckeho centra alebo autorizovaného servisu vyriešiť pomocou nižšie uvedeného prehľadu.

Ak sa zobrazí nejaké hlásenie alebo chybový kód, poznačte si ho.

- 1** Problém sa pokúste vyriešiť pomocou tohto prehľadu "Riešenie problémov". Niektoré informácie môžete nájsť aj v pokynoch v tomto návode. Pozri príslušné pokyny. Podrobnosti o riešení problémov pri pripojení Instant (S-IWS) pozri v "Návode na rýchle pripojenie a nastavenie" dodávanom s NAS-SC55PKE.
- 2** Pozri tiež podpornú web-stránku Sony Europe, <http://support.sony-europe.com/> (len spotrebiteľia v Európe). Na tejto web-stránke nájdete najnovšie podporné informácie a často kladené otázky (FAQ).
- 3** Ak sa problém nevyriešil ani po kroku 1 a 2, kontaktujte predajcu Sony.

Napájanie

Problém	Príčina/Riešenie
Zariadenie sa nezapne.	<ul style="list-style-type: none">→ AC adaptér pripojte k zariadeniu aj do elektrickej siete pevne a správne (str. 13).→ Interný systém zariadenia môže byť poškodený, alebo je zariadenie ovplyvnené silným elektrickým rušením zapríčineným neštandardným napájaním z dôvodu pádu, nadmernej statickej elektriny alebo blesku. V takomto prípade odpojte AC adaptér, vyčkajte cca 30 sekúnd a znova ho zapojte.
Zariadenie sa nevyzne.	<ul style="list-style-type: none">→ Interný systém zariadenia môže byť poškodený, alebo je zariadenie ovplyvnené silným elektrickým rušením zapríčineným neštandardným napájaním z dôvodu pádu, nadmernej statickej elektriny alebo blesku. V takomto prípade odpojte AC adaptér, vyčkajte cca 30 sekúnd a znova ho zapojte.→ Po vypnutí napájania sa zariadenie prepne do pohotovostného režimu (indikátor Zapnutie/Pohotovostný režim svieti načerveno). Ak chcete úplne vypnúť napájanie, odpojte AC adaptér.
Zobrazí sa "The DC-IN voltage is too high. Connect the specified AC power adaptor." (Vstupné napätie je príliš vysoké. Pripojte špecifikovaný AC adaptér.) a zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu.	<ul style="list-style-type: none">→ Používate iný než dodávaný AC adaptér a na vstupe je neštandardne vysoké napätie. Používajte len dodávaný AC adaptér.

Problém	Príčina/Riešenie
<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazí sa “The internal temperature of the device is too high.” (Teplota vnútri zariadenia je príliš vysoká.) a zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu. • Bliká indikátor Zapnutie/ Pohotovostný režim (kým je zariadenie v pohotovostnom režime, nezobrazuje sa na displeji žiadne hlásenie). 	<p>→ Ak používate toto zariadenie dlhý čas s nastavenou vysokou úrovňou hlasitosti, teplota vnútri zariadenia sa môže značne zvýšiť. Vypnite zariadenie a chvíľu vyčkajte, kým vychladne, potom ho znova zapnite.</p>
<p>Zobrazí sa “An error has occurred in the internal system.” (V internom systéme sa vyskytla chyba.) a zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu.</p>	<p>→ Aktivovala sa funkcia automatickej ochrany systému. Odpojte AC adaptér, vyčkajte cca 30 sekúnd a znova ho zapojte.</p>

Pripojenie zariadenia k sieti pomocou systému AOSS

Problém	Príčina/Riešenie
<p>Zobrazí sa “No wireless station/ access point in AOSS mode found.” (V režime AOSS sa nenašla žiadna bezdrôtová stanica/prístupový bod.).</p>	<p>→ Nestlačili ste tlačidlo AOSS na bezdrôtovej stanici/bezdrôtovom LAN prístupovom bode. Znova vykonajte nastavenie AOSS.</p> <p>→ Zariadenie a bezdrôtovú stanicu/bezdrôtový LAN prístupový bod umiestnite bližšie k sebe a znova vykonajte nastavenie AOSS.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazí sa “An error occurred while transferring AOSS information.” (Počas AOSS informácií sa vyskytla chyba.). • Zobrazí sa “An error occurred in security information.” (V zabezpečovacích informáciách sa vyskytla chyba.). • Zobrazí sa “An error occurred while transferring security key.” (Počas prenosu zabezpečovacieho kľúča sa vyskytla chyba.). 	<p>→ Medzi zariadením a bezdrôtovou stanicou/bezdrôtovým LAN prístupovým bodom vznikla chyba vo výmene informácií. Chvíľu vyčkajte a znova vykonajte nastavenie AOSS.</p> <p>→ Zariadenie a bezdrôtovú stanicu/bezdrôtový LAN prístupový bod umiestnite bližšie k sebe a znova vykonajte nastavenie AOSS.</p>
<p>Zobrazí sa “Another device is connected to the access point. Try again later.” (K prístupovému bodu je pripojené iné zariadenie. Skúste neskôr.).</p>	<p>→ Vykonáva sa nastavenie AOSS pre iné zariadenie. Chvíľu vyčkajte a znova vykonajte nastavenie AOSS.</p>
<p>Zobrazí sa “Multiple wireless stations/access points in AOSS mode found. Try again later.” (V režime AOSS sa našlo viacero bezdrôtových staníc/prístupových bodov.).</p>	<p>→ Zistilo sa viacero bezdrôtových staníc/bezdrôtových LAN prístupových bodov v režime AOSS. Chvíľu vyčkajte a znova vykonajte nastavenie AOSS.</p>

Počúvanie audio dát uložených na hudobnom serveri “GIGA JUKE” alebo v PC (funkcia Home Network)

Problém	Príčina/Riešenie
<ul style="list-style-type: none">• Zariadenie sa nedá pripojiť k sieti.• Zobrazí sa “Cannot connect to the server.” (Nedá sa pripojiť na server.).• Zobrazí sa “A communication error occurred.” (Vyskytla sa chyba v komunikácii.).• Zobrazí sa “A communication error occurred. Information retrieval cancelled.” (Vyskytla sa chyba v komunikácii. Získavanie informácií zrušené.).• Zobrazí sa “GIGA JUKE Wireless Player” (Bezdrôtový prehrávač GIGA JUKE) a zariadenie sa nezapne.	<ul style="list-style-type: none">→ Bezdrôtová stanica/bezdrôtový LAN prístupový bod musia byť zapnuté.→ Hudobný server “GIGA JUKE” a PC musia byť zapnuté.→ Nastavenia siete na zariadení môžu byť nesprávne. Stlačte SETTINGS a zvolte [Device information] – [Network information], aby ste overili nastavenia.→ Hudobný server “GIGA JUKE” alebo PC môžu byť nestabilné. Reštartujte ich.→ Hudobný server “GIGA JUKE” a PC pripojte k bezdrôtovej stanici/bezdrôtovému LAN prístupovému bodu správne.→ Overte splnenie nasledovných podmienok, aby ste zistili, či sú hudobný server “GIGA JUKE” a PC správne pripravené:<ul style="list-style-type: none">• Server je aktívny.• Serverová funkcia je nastavená na [Start].• Zariadenie je zaregistrované.→ Zariadenie a bezdrôtovú stanicu/bezdrôtový LAN prístupový bod umiestnite bližšie k sebe.→ Ak je v PC aktívna funkcia ochrannej brány ICF (Internet Connection Firewall), môže to brániť pripojeniu zariadenia ku PC. Zrejme bude nutné zmeniť nastavenia ochrannej brány tak, aby sa povolilo pripojenie tohto zariadenia. (Podrobnosti o zmene nastavení ochrannej brány pozri v návode na použitie PC.)→ Ak naformátujete systém hudobného servera “GIGA JUKE”, alebo vykonáte obnovu systému v PC, znova vykonajte sieťové nastavenia (str. 18 a 19).
Hudobný server “GIGA JUKE” alebo PC sa nezobrazí v zobrazení pre výber servera.	<ul style="list-style-type: none">→ Toto zariadenie ste asi zapli pred zapnutím hudobného servera “GIGA JUKE” alebo PC. V zobrazení pre výber servera zvolte [Update info], aby sa aktualizoval zoznam serverov (str. 23).→ Bezdrôtová stanica/bezdrôtový LAN prístupový bod musia byť zapnuté.→ Hudobný server “GIGA JUKE” a PC musia byť zapnuté.→ Overte splnenie nasledovných podmienok, aby ste zistili, či sú hudobný server “GIGA JUKE” a PC správne pripravené:<ul style="list-style-type: none">• Server je aktívny.• Serverová funkcia je nastavená na [Start].• Zariadenie je zaregistrované.
Nie je možné štandardne prehrať audio dáta.	<ul style="list-style-type: none">→ Je zvolený režim Repeat play alebo Shuffle play. Stlačte SETTINGS a nastavte [Play mode] na [Continue] (str. 28).

Problém	Príčina/Riešenie
Počas prehrávania preskakuje zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> → Šírka pásma bezdrôtovej LAN siete môže byť príliš úzka. Zariadenie a bezdrôtovú stanicu/bezdrôtový LAN prístupový bod umiestnite bližšie k sebe. Medzi nimi nesmú byť prekážky. → V PC je zrejme spustených mnoho aplikácií. Ak je v PC aktívny antivírusový softvér, dočasne ho vypnite, pretože zaberá príliš veľa systémových prostriedkov. → V závislosti od sieťového prostredia alebo stavu elektromagnetických vln nemusí byť možné prehrávať skladby pri viac než jednom klientskom zariadení v prevádzke súčasne. Aby zariadenie prehrávalo skladby, vypnite iné klientské zariadenie.
Rýchly posuv vpred/vzad nie je možný.	<ul style="list-style-type: none"> → Rýchly posuv vpred/vzad nie je možný z dôvodu nasledovných systémových obmedzení: <ul style="list-style-type: none"> • Skladba s neznámou časovou dĺžkou. • Skladby vo formáte WMA s ochranou autorských práv. <p>Pri prehrávaní týchto typov skladieb sa v zobrazení pre prehrávanie nezobrazuje lišta priebehu.</p>
Zobrazí sa "Incompatible format found. Cannot play." (Zistil sa nekompatibilný formát. Prehrávanie nie je možné.).	<ul style="list-style-type: none"> → Nie je možné prehrávať iné než audio súbory.
Zobrazí sa "Cannot play back." (Prehrávanie nie je možné.).	<ul style="list-style-type: none"> → Nie je možné prehrávať nasledovné skladby: <ul style="list-style-type: none"> • Skladby nedodržiavajúce obmedzenia prehrávania. • Skladby s neregulárnou informáciou o autorských právach. • Skladby zakúpené v On-line hudobnom obchode, ktoré neumožňujú prenos prostredníctvom domácich sietí. → Overté, či zvolená skladba nebola zo servera odstránená. Ak skladba bola odstránená, stlačte HOME NETWORK a zvolte inú skladbu. → Bezdrôtová stanica/bezdrôtový LAN prístupový bod musia byť zapnuté. → Hudobný server "GIGA JUKE" a PC musia byť zapnuté. → Hudobný server "GIGA JUKE" alebo PC môžu byť nestabilné. Reštartujte ich. → Hudobný server "GIGA JUKE" a PC pripojte k bezdrôtovej stanici/ bezdrôtovému LAN prístupovému bodu správne.
Zobrazí sa "There are no playable tracks." (Nie sú dostupné prehrávateľné skladby.).	<ul style="list-style-type: none"> → Ak vo zvolenom priečinku nie sú žiadne skladby alebo priečinky, nie je možné otvorením priečinka zobraziť jeho obsah.
Nie je možné prehrávať skladby vo formáte ATRAC3 alebo ATRAC3plus.	<ul style="list-style-type: none"> → K PC ste sa zrejme pripojili pomocou aplikácie Windows Media Player ako serverom. Ako server na pripojenie k PC používajte aplikáciu VAIO Media Integrated Server (str. 47).

Problém	Príčina/Riešenie
Nie je možné prehrávať skladby vo formáte WMA s ochranou autorských práv.	<p>→ Ak sa pripojíte k PC s aplikáciou VAIO Media Integrated Server ako serverom, nie je možné prehrávať skladbu vo formáte WMA s ochranou autorských práv. Ako server na pripojenie k PC použite aplikáciu Windows Media Player (str. 47).</p> <p>→ V závislosti od formátu súboru WMA nemusí byť možné niektoré skladby prehrať.</p>
Nie je možné zvoliť posledne zvolenú skladbu.	→ Informácia o skladbe bola zrejme zmenená hudobným serverom "GIGA JUKE" alebo v PC. Stlačte tlačidlo HOME NETWORK na zariadení. Ak sa tým problém nevyrieši, v zobrazení pre výber servera znova zvolte server (hudobný server "GIGA JUKE" alebo PC).
Informácia o tomto zariadení sa nezobrazí v sekcii [Media Sharing] aplikácie Windows Media Player 11.	→ Zariadenie sa zobrazí ako "Unknown Device" (Neznáme zariadenie). Nejde o poruchu.

Počúvanie rovnakej skladby v rôznych miestnostiach (PARTY MODE)

Problém	Príčina/Riešenie
Zobrazí sa "Cannot play back." (Prehrávanie nie je možné.).	<p>→ Nie je možné prehrávať nasledovné skladby:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skladby nedodržiavajúce obmedzenia prehrávania. • Skladby s neregulárnou informáciou o autorských právach. • Skladby zakúpené v On-line hudobnom obchode, ktoré neumožňujú prenos prostredníctvom domácich sietí.
Zobrazí sa "A communication error occurred." (Vyskytla sa chyba v komunikácii.).	<p>→ Bezdrôtová stanica/bezdrôtový LAN prístupový bod musia byť zapnuté.</p> <p>→ Hudobný server "GIGA JUKE" musí byť zapnutý.</p> <p>→ Hudobný server "GIGA JUKE" môže byť nestabilný. Reštartujte ho.</p> <p>→ Hudobný server "GIGA JUKE" pripojte k bezdrôtovej stanici/bezdrôtovému LAN prístupovému bodu správne.</p>
Zariadenie nie je možné štandardne ovládať.	→ Keď je zariadenie v režime PARTY MODE, nie je ho možné štandardne ovládať. Ak chcete vykonávať bežné operácie, vypnite režim PARTY MODE.
Stlačením tlačidla PARTY ste zapli režim PARTY MODE, názov skladby, album a meno interpreta sa však na zariadení nezobrazí a zvuk sa nereprodukuje.	→ Ak hosťiteľ "Host" už prehrával skladbu v čase stlačenia tlačidla PARTY a zapnutia režimu PARTY MODE, zariadenie nespustí prehrávanie, kým hosťiteľ "Host" nedokončí prehrávanie aktuálnej skladby. Prehrávanie sa spustí od ďalšej skladby.

Počúvanie rádia z Internetu (funkcia Internet Radio)

Problém	Príčina/Riešenie
<ul style="list-style-type: none">• Zariadenie sa nedá pripojiť k Internetu.• Zobrazí sa “Cannot connect to the radio station.” (K stanici sa nedá pripojiť.)• Zobrazí sa “A communication error occurred. Information retrieval cancelled.” (Vyskytla sa chyba v komunikácii. Získavanie informácií zrušené.)• Zobrazí sa “GIGA JUKE Wireless Player” (Bezdrôtový prehrávač GIGA JUKE) a zariadenie sa nezapne.	<ul style="list-style-type: none">→ Bezdrôtová stanica/bezdrôtový LAN prístupový bod musia byť zapnuté.→ Nastavenia siete na zariadení môžu byť nesprávne. Pre overenie nastavenia stlačte SETTINGS a zvolte [Device information] – [Network information].→ Zariadenie a bezdrôtovú stanicu/bezdrôtový LAN prístupový bod umiestnite bližšie k sebe.→ Ak máte povolené pripojenie len jedného zariadenia na Internet súčasne, toto zariadenie sa nedokáže pripojiť na Internet, ak je už pripojené iné zariadenie. Kontaktujte poskytovateľa pripojenia na Internet.
Vypadáva zvuk.	→ Šírka pásma bezdrôtovej LAN siete môže byť príliš úzka. Zariadenie a bezdrôtovú stanicu/bezdrôtový LAN prístupový bod umiestnite bližšie k sebe. Medzi nimi nesmú byť prekážky.
Zoznam rozhlasových staníc na displeji sa líši od zoznamu editovanom v PC.	→ Nenastavili ste hodiny na zariadení, alebo je nastavený nesprávny čas. Stlačte SETTINGS a zvolte [Option] – [Clock], potom nastavte správny čas (str. 15).

Nastavenia časovača

Problém	Príčina/Riešenie
Zobrazí sa “Set the clock first.” (Najskôr nastavte hodiny.)	→ Ak ste na zariadení ešte nenastavili hodiny, nie je možné nastaviť zapínací časovač. Pred nastavením zapínacieho časovača musia byť správne nastavené hodiny (str. 15).
Zobrazí sa “Select the day(s) you want to set.” (Zvoľte želaný deň(dni).)	→ V Menu [On-timer] – [On] – [Day setting] nie je možné zvoliť [OK], kým nezvolíte deň. Zvoľte aspoň jeden deň v týždni a potom zvolte [OK].
Zobrazí sa “Play back the source for timed playback before on-timer setting.” (Pred nastavením zapínacieho časovača spustite prehrávanie zdroja, ktorý chcete použiť pri zapínanom časovači.)	<ul style="list-style-type: none">→ Ak zariadenie počas nastavenia zapínacieho časovača nič neprehráva, nie je možné zvoliť [Yes] pre [On-timer] – [On] – [Source setting]. Zapínací časovač nastavujte počas prehrávania želaného zdroja zvukového signálu.→ Keď je zapnutá funkcia Audio In, nie je možné nastaviť [Yes] pre [On-timer] – [On] – [Source setting].
<ul style="list-style-type: none">• Keď nastane čas spustenia, zapínací časovač nefunguje.• Keď nastane čas konca, zapínací časovač neukončí činnosť.	→ Po zapnutí režimu PARTY MODE sa zruší nastavenie zapínacieho časovača.

Zmena nastavení

Problém	Príčina/Riešenie
Zobrazí sa "There is no server to delete." (Nie je dostupný žiadny odstrániteľný server).	→ Ak nie je dostupný žiadny server na odstránenie, nie je možné zvolit [Server delete].


Ostatné

Problém	Príčina/Riešenie
Po pripojení AC adaptéra sa nezobrazia žiadne hodiny a spustí sa predvádzanie.	→ Zariadenie je nastavené na zobrazovanie predvádzania (str. 13). Zobrazovanie predvádzania zrušíte, ak nastavíte hodiny (str. 15).
<ul style="list-style-type: none">• Zariadenie nereaguje na žiadne operácie.• Zariadenie nefunguje správne.	→ Interný systém zariadenia môže byť poškodený, alebo je zariadenie ovplyvnené silným elektrickým rušením zapríčineným neštandardným napájaním z dôvodu pádu, nadmernej statickej elektriny alebo blesku. V takomto prípade odpojte AC adaptér, vyčkajte cca 30 sekúnd a znova ho zapojte.
Dialkové ovládanie nefunguje.	→ Batérie v diaľkovom ovládaní sú asi nesprávne vložené. Batérie vložte do diaľkového ovládania správne (str. 12). → Batérie sú vybité. → V diaľkovom ovládaní nie sú vložené batérie. → Dialkové ovládanie smerujte na senzor signálov DO na zariadení. → V blízkosti zariadenia je obvod meniča napätia pre žiarivku. Presuňte zariadenie ďalej od takéhoto obvodu.
Z reproduktorov sa nereprodukuje zvuk.	→ Sú pripojené slúchadlá. Odpojte ich. → Zrušte pozastavenie. → Hlasitosť je na minimálnej úrovni. Nastavte hlasitosť.
Zo slúchadiel sa nereprodukuje zvuk.	→ Slúchadlá asi nie sú správne pripojené k zariadeniu. Pripojte ich správne.
Nie je možné zobrazit celý názov (skladby, rozhlasovej stanice atď.).	→ Z dôvodu systémových obmedzení je možné v jednom názve zobrazit maximálne cca 120 znakov.
Hlasitosť zvuku z externého zariadenia pripojeného do konektora AUDIO IN je príliš nízka.	→ Stlačte SETTINGS a zvolte [Option] – [AUDIO IN sensitivity] – [High (Headphone out)].

Bezpečnostné upozornenia

Zariadenie nesmie spadnúť

- Zariadenie nevystavujte nadmerným nárazom. Zariadenie sa môže poškodiť.
- Na predný panel zariadenia s osadenými reproduktormi príliš netlačte.



Reproduktory

Umiestnenie

Zariadenie neumiestňujte na nasledovné miesta:

- Miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu a pôsobeniu tepelných zdrojov, kde je teplota značne vysoká. (Zariadenie prevádzkujte v rozsahu teplôt 5°C až 35°C).
- Na prístrojovej doske automobilu zaparkovaného na slnku so zatvorenými oknami (obzvlášť v letných mesiacoch).
- V blízkosti magnetov, reproduktorov, TVP atď., kde sa vyskytuje pôsobenie magnetických polí.
- V blízkosti mikrovlnnej rúry.
- Na prašných miestach.
- Na nebezpečných a nestabilných povrchoch.
- Na miestach vystavených vibráciám.
- Na miestach vystavených vlhkosti (napr. v kúpeľni).
- V blízkosti prekážok, ktoré tienia alebo blokujú elektrické vlny (napr. kovové alebo železobetónové steny).
- Na miestach s nedostatočnou ventiláciou.
- V blízkosti bezdrôtových telefónov (základňa a slúchadlo).

Skreslenie obrazu na TVP

Reproduktory systému nie sú magneticky tienené a môžu tak magneticky rušivo vplývať na obraz TVP umiestneného v blízkosti systému. V takom prípade vypnite TVP a po 15 až 30 minútach ho opäť zapnite. Ak sa aj napriek tomu obraz nezlepšil, premiestnite zariadenie ďalej od TVP.

Ohľaduplnosť

Hlasitosť nastavte na primeranú úroveň. Berte ohľad na susedov, obzvlášť v noci.

Kondenzácia

V prípade prudkej zmeny teploty môže v zariadení kondenzovať vlhkosť (vyzrážaná voda) čo môže spôsobiť jeho poškodenie. V takomto prípade ponechajte zariadenie vypnuté bez obsluhy približne dve až tri hodiny. Po takomto čase by sa zariadenie malo uviesť do štandardného stavu.

AC adaptér

- Používajte len dodávaný AC adaptér. Nepoužívajte iný AC adaptér. Môžete spôsobiť poruchu zariadenia.



Polarita konektora

- AC adaptér alebo sieťovú šnúru zapojte do ľahko prístupnej elektrickej zásuvky. V prípade výskytu akýchkoľvek neštandardných odchýlok v prevádzke okamžite odpojte AC adaptér alebo sieťovú šnúru od elektrickej siete.
- Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné zariadenie vypnuté.
- Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte zdroj napájania. Pri odpájaní AC adaptéra od elektrickej zásuvky ťahajte za koncovku adaptéra, nikdy nie za šnúru.

Čistenie

Zariadenie čistite pomocou jemnej handričky. Ak je zariadenie značne znečistené, čistite ho jemnou handričkou, mierne navlhčenou vo vode alebo slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Konektory nesmú navlhnúť. Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je riedidlo, benzín alebo lieh atď. Môžu poškodiť povrch zariadenia.

O tomto zariadení

- Ak ste pripojený k externej sieti (napr. Internet) a povolili ste prístup z iných zariadení, v závislosti od konfigurácie siete sa môže vyskytnúť neautorizovaný prístup zo strany neoprávnených externých užívateľov. Môžu tak vzniknúť škody ako napr. falzifikát dát. Aby sa predišlo takémuto problému, pred používaním tohto zariadenia je potrebné:
 - Používať router a správne ho nakonfigurovať.
 - Zaregistrovať zariadenie s prístupom k tomuto zariadeniu.
- Podľa zákona o autorských právach je bez povolenia vlastníka autorských práv zakázané odosielať alebo zanechávať produkty chránené autorskými právami na externej sieti, na ktorú má prístup väčšie množstvo ľudí.
- Podpora DLNA:
Tento produkt je vyrobený v súlade s predpisom DLNA Guideline v1.0. Tento produkt sa obchodne využíva za účelom získania formálnej DLNA akreditácie. Tento produkt je možné aktualizovať za účelom uchovania si možnosti prepojenia.

Technické údaje

Rozhranie

Bezdrôtový LAN:

IEEE802.11b/g (WEP64bit/WEP128bit/

WPA-PSK TKIP/WPA2-PSK AES)

Rádiová frekvencia: 2,4 GHz

Vstup/Výstup:

Konektor AUDIO IN:

Stereo minikonektor

Konektor PHONES:

Stereo minikonektor

Konektor pre servis a údržbu

Zosilňovač

Nepretržitý výkon RMS:

10 W + 10 W (Celkové harmonické

skreslenie (THD) 10 %)

Napájanie

AC adaptér

Vstup: Striedavé napätie (AC) 100-240 V, 50/60 Hz

Výstup: Jednosmerné napätie (DC) 12 V, 2,5 A

Príkon: 6 W

Prevádzková teplota

5°C až 35°C

Prevádzková vlhkosť

20 % až 80 % (bez kondenzácie)

Rozmery

Cca 341 × 123 × 213 mm (š/v/h), vrátane
prečnievajúcich častí a ovládacích prvkov

Hmotnosť

Cca 3,4 g

Dodávané príslušenstvo

Pozri str. 7.

Právo na zmeny vyhradené.

Systémové požiadavky na PC pripájaný k tomuto zariadeniu

PC	<ul style="list-style-type: none">• IBM PC/AT kompatibilný• CPU: 1,00 GHz alebo výkonnejší• Voľné miesto na pevnom disku: 1,2 GB alebo viac (Potrebné miesto závisí od množstva audio dát uložených v PC.)• RAM: 256 MB alebo viac• Zvuková karta
OS	Len nasledovné verzie inštalované dodávateľom PC: <ul style="list-style-type: none">• Windows XP Service Pack 2• Windows Vista
Softvér	<ul style="list-style-type: none">• Server: VAIO Media Integrated Server Ver. 6.1 Windows Media Player 11• Softvér na správu audio súborov: SonicStage Ver. 4.2 Windows Media Player 11

Poznámky

- Nezaručujeme bezproblémovú prevádzku na všetkých PC, ktoré spĺňajú dané systémové požiadavky.
- Formát NTFS pre Windows XP je možné používať len s originálnou verziou nainštalovanou dodávateľom PC.
- Nezaručujeme bezproblémovú prevádzku funkcií úsporného, pohotovostného režimu alebo režimu dlhodobého spánku na všetkých PC.
- Iné než uvedené OS, PC vlastnej výroby, OS, ktoré vznikli aktualizáciou OS štandardne inštalovaného dodávateľom PC, Multi-boot OS, Multi-monitorové OS a OS Macintosh nie sú podporované.
- V závislosti od vlastností PC alebo OS môže softvér fungovať s určitými obmedzeniami.
- Najnovšie informácie o aplikácii VAIO Media Integrated Server pozri na web-stránke <http://www.vaio-link.com/>.
- Najnovšie informácie o aplikácii Windows Media Player pozri na web-stránke spoločnosti Microsoft Corporation.

Audio formáty skladieb v PC podporované týmto zariadením

Ak je serverom aplikácia VAIO Media Integrated Server

Zdrojový obsah			Audio formát pri prehrávaní v tomto zariadení
Formát súboru	DRM, používaný napr. v on-line hudobných obchodoch	Dátový tok/ vzorkovacia frekvencia	
MP3	Nie	Menej než 32 kHz	Linear PCM
		32 kHz alebo viac	MP3
Linear PCM	Nie	—	Linear PCM
WAV	Nie	—	Linear PCM
WMA	Áno	—	Prehrávanie nie je možné
	Nie	—	WMA
AAC	Áno	—	Prehrávanie nie je možné
	Nie	—	Linear PCM
ATRAC3	Áno	—	Prehrávanie nie je možné
	Nie	Nahrané aplikáciou SonicStage s [DRM on]	66/105/132 kb/s
		Nahrané aplikáciou SonicStage s [DRM off]	—
ATRAC3plus	Áno	—	Prehrávanie nie je možné
	Nie	Nahrané aplikáciou SonicStage s [DRM on]	48/64/256 kb/s
		Iné než 48/64/256 kb/s	Linear PCM
		Nahrané aplikáciou SonicStage s [DRM off]	—

Ak je serverom aplikácia Windows Media Player

Zdrojový obsah			Audio formát pri prehrávaní v tomto zariadení
Formát súboru	DRM, používaný napr. v on-line hudobných obchodoch	Dátový tok/ vzorkovacia frekvencia	
MP3	Nie	—	MP3
Linear PCM	Nie	—	Linear PCM
WAV	Nie	—	WAV
WMA	Áno	—	WMA
	Nie	—	WMA
AAC	Áno/Nie	—	Prehrávanie nie je možné
ATRAC3	Áno/Nie	—	Prehrávanie nie je možné
ATRAC3plus	Áno/Nie	—	Prehrávanie nie je možné

Index

A

- AC adaptér 13
- Address setting (Nastavenie adresy) 20
- AOSS 16, 18
- Audio formát 47
- AUDIO IN 6, 29
 - AUDIO IN sensitivity (Citlivosť AUDIO IN) 34

B

- Backlight (Podsvietenie) 34
- Bezdrôtová sieť
 - Intenzita signálu 9
 - Bezdrôtový adaptér 16
 - Bezdrôtový LAN prístupový bod 16
 - Bezdrôtová stanica 16
- Bezdrôtová stanica 16

C

- Časovač 31

D

- Device ID (ID zariadenia) 35
- DHCP 20
- Dialkové ovládanie 11
 - Vloženie batérií 12
- DNS server 20, 35
- Domáca sieť 6
 - Hudobný server "GIGA JUKE" 21
 - PC 27
- DSGX 11, 30

E

- Externé zariadenie 29

F

- Firmware version (Verzia firmvéru) 35

H

- Hodiny 15
- Hudobný server "GIGA JUKE" 6
 - Prehrávanie 21
 - Pripojenie 16

I

- Indikátor Zapnutie/Pohotovostný režim 13
- IP address settings (Nastavenie IP adresy) 20, 35

J

- Jazyk pre zobrazenia 14, 34

K

- Klient 6
- Kondenzácia 43
- Konektor AUDIO IN 9
- Konektor PHONES 8
- Kvalita zvuku 30

L

- Live365 28
- Lišta priebehu 9

M

- MAC address (MAC adresa) 35
- Menu Settings (Nastavenia) 10, 33
- Music Surfin' 26
 - Zoznam kanálov 25

N

- Nastavenie hlasitosti 8, 11
- Network information (Informácie o sieti) 35
- Network name (Názov siete) 20, 35
- Network settings (Nastavenie siete) 18, 34

P

- PARTY MODE 6, 22
- Podporná stránka 5
- Poskytovateľ služby 29
- Predvolená brána 20, 35
- Predvádzanie 13
- Preset EQ (Predvoľby ekvalizéra) 11, 30
- Pripojenie 16
 - AOSS 18
 - Instant (S-IWS) 17
 - Manuálne nastavenie 19
- Prístupový bod 16
- Proxy setting (Nastavenie Proxy) 20, 34, 35

R

- Rádio na Internete 6, 28
 - Aktualizácia zoznamu 29
- Repeat play 28
- Režim prehrávania 28

S

Security setting (Nastavenie zabezpečenia)

20, 35

Senzor signálov DO 9

Server 6

Aktualizácia zoznamu 23

Manuálny výber 24

Názov servera 18

Odstránenie zo zoznamu 23

Server settings (Nastavenia servera) 33

Softvér 46

Spustenie 18, 19

Zmena 23

Shuffle play 28

Sieťový (zabezpečovací) kľúč 20

Softvér na správu audio súborov 46

SSID 20, 35

Subnet mask (Maska podsiete) 20, 35

Systémové požiadavky 46

V

Výrobné nastavenia 34

Vypínací časovač 31

X

x-DJ 6, 24

Zoznam kanálov 25

Z

Zapínací časovač 31

Obchodné značky atď.

- “GIGA JUKE” a príslušné logo sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
- “WALKMAN”,  a  sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
- VAIO,  a VAIO Media a sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
- SonicStage a príslušné logo sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
- “ATRAC”, OpenMG a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation.
- USA a zahraničné patenty sú používané v licencií spoločnosti Dolby Laboratories.
- Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a patenty sa používajú v licencií spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media sú ochranné známky a Windows Vista je obchodná značka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
- Macintosh je obchodná značka spoločnosti Apple Computer, Inc. registrovaná v USA a ostatných krajinách.
- “AOSS” je obchodná značka spoločnosti Buffalo Inc.
-  je obchodná značka spoločnosti Live365.com.

WPA Supplicant

Autorské práva © 2003-2007, Jouni Malinen
<j@w1.fi> a ostatní prispievatelia. Všetky práva vyhradené.

Redistribúcia a používanie v zdrojových a binárnych formách (s úpravami alebo bez úprav) sú povolené pri splnení nasledovných podmienok:

- 1 Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedenú informáciu o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledovnú klauzulu.
- 2 Redistribúcie v binárnej forme musia v dokumentácii a/alebo ďalších materiáloch poskytovaných s distribúciou obsahovať vyššie uvedenú informáciu o autorských právach, tento zoznam podmienok a nasledovnú klauzulu.
- 3 Bez predošlého špecifického písomného súhlasu nie je možné pri overovaní alebo podpore produktov odvodených od tohto softvéru používať názov(vy) vyššie uvedených vlastníkov autorských práv, ani názvy ostatných prispievateľov.

Tento softvér sa poskytuje vlastníckmi autorských práv a ostatnými prispievateľmi "v pôvodnej forme", neposkytujú sa však akékoľvek výslovné alebo implikované záruky, vrátane (nie však výhradne) implikovaných záruk obchodovateľnosti a spôsobilosti na príslušné účely. Vlastníci autorských práv alebo ostatní zúčastnení nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, špeciálne, exemplárne alebo následné škody (vrátane (nie však výhradne) získania náhradného tovaru alebo služieb, strát funkčnosti, dát alebo ziskov, prípadne zrušenia obchodného kontraktu) hoci aj spôsobené zadlžením, podmienkami kontraktu, presne vymedzenou zodpovednosťou alebo nekalým úmyslom (vrátane nedbanlivosti alebo iných faktorov) vzniknutých akýmkoľvek spôsobom používania tohto softvéru a to aj v prípade informovania o možnosti takýchto škôd.

- Tento produkt je chránený konkrétnymi duševnými vlastníckmi právami spoločnosti Microsoft Corporation. Používanie alebo distribúcia takejto technológie v tomto produkte sú bez licencie spoločnosti Microsoft alebo autorizovaného zástupcu spoločnosti Microsoft zakázané.

Vlastníci obsahov súborov Windows Media pre ochranu ich obsahu, bezpečné šírenie a používanie autorských chránených diel využívajú v tomto zariadení technológiu správy oprávnení digitálnych súborov (“WM-DRM”). Zabraňuje sa tým neoprávnenému kopírovaniu týchto chránených obsahov. Toto zariadenie používa na prehrávanie chráneného obsahu WM-DRM softvér (“WM-DRM Software”). Ak by bola bezpečnosť softvéru WM-DRM v zariadení narušená, tak vlastníci chráneného obsahu (“Secure Content Owners”) môžu od spoločnosti Microsoft požadovať revokáciu príslušných práv softvéru WM-DRM na nadobudnutie nových licencií pre kopírovanie, zobrazovanie a/alebo prehrávanie chráneného obsahu. Revokácia nemení schopnosť softvéru WM-DRM naďalej prehrávať nechránené obsahy. Zoznam revokovaného softvéru WM-DRM je vždy poslaný do vášho zariadenia pri stiahnutí licencie pre chránený obsah z internetu alebo z PC. Spoločnosť Microsoft môže s záujme vlastníkov chránených obsahov spolu s licenciou poslať do zariadenia tiež revokačné zoznamy.

- Ďalšie názvy systémov a produktov vyskytujúce sa v tomto dokumente sú obecné ochrannými známkami alebo obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov.
- V tomto návode sa produkty Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional a Microsoft Windows XP Media Center Edition označujú ako Windows XP.
- V tomto návode sa produkty Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Business a Microsoft Windows Vista Ultimate označujú ako Windows Vista.
- Označenie TM a ® nie je v tomto návode vždy uvádzané.



<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK



**Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)**

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívne vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.

Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.